

Not- und Hinweisleuchten

CFH 8

CFH 9-11



Kompakte und elegante Form
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand-, Decken-, Perndel und Ausleger- Montage
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Abdeckung opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite VKF/EN = 16m/32m

Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampe : FL 8W, 9W, 11W
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +35°C
 Lichtstrom im Notbetrieb : ~ 60%
 Abmessungen : L 352 x B 85 x H 200mm

Typenbezeichnung:

* **S** - Bereitschaftsschaltung
 * **P** - Dauerschaltung
 * **N** - Netz / Zentralbatterie

* **T** - Selbsttest
 * **E** - Autonomie 1h **L*** - Autonomie 3h
 * **FL** - mit eingebautem Blitz FL 6 - 4,8V DC

Beispiel : CFH 8 SE+T+FL6 = Notleuchte FL 8W, Bereitschaftsschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest + Blitz FL6-4,8V

Typ	Art. Nr.	Watt	S	P	Batterie	Auto.
CFH 8 SE	001 301 600	8	x		NiCd	1h
CFH 8 PE	001 301 610	8	x	x	NiCd	1h
CFH 8 SL	001 311 600	8	x		NiCd	3h
CFH 8 PL	001 311 610	8	x	x	NiCd	3h
CFH 8 SE+T	001 301 601	8	x		NiCd	1h
CFH 8 PE+T	001 301 611	8	x	x	NiCd	1h
CFH 8 SL+T	001 311 601	8	x		NiCd	3h
CFH 8 PL+T	001 311 611	8	x	x	NiCd	3h
CFH 8 N - KVG	001 002 613	8	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CFH 8N-EVG	001 002 612	8	EVG - 230V AC/DC			

Typ	Art. Nr.	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFH 9 -11 SE	001 301 700	9-11	x		NiCd	1h
CFH 9 -11 PE	001 301 710	9-11	x	x	NiCd	1h
CFH 9 -11 SL	001 311 700	9-11	x		NiCd	3h
CFH 9 -11 PL	001 311 710	9-11	x	x	NiCd	3h
CFH 9 -11 SE+T	001 301 701	9-11	x		NiCd	1h
CFH 9 -11 PE+T	001 301 711	9-11	x	x	NiCd	1h
CFH 9 -11 SL+T	001 311 701	9-11	x		NiCd	3h
CFH 9 -11 PL+T	001 311 711	9-11	x	x	NiCd	3h
CFH 9 -11 N-EVG	001 002 713	9-11	EVG - 230VAC/DC			

Kompaktlampen TC-SEL 9W und 11W - Sockel 2G7

CFH 8 -11 - Piktogramme VKF/EN = 16m/32m

CFH-IN/R	001 801 670	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFH-IN/L	001 801 680	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFH-IN/U	001 801 690	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CFH-IN/H	001 801 660	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

CFH 8 -11 - Zubehör

S	927 901 600	Ausleger lateral	
CFH-W	004 324 514	Ausleger parallel	
T	000 029 016	Rohrpendelaufhängung	
VCFH	001 900 001	Abdeckhaube	
VCFH+T	001 900 002	Abdeckhaube für Selbsttest-Versilon	
FL6 - 4,8V	006 600 101	Blitz 4,8 V - Elektronik-Printplatte	


Änderungen vorbehalten!

Not- und Hinweisleuchten

CFE


Abmessungen

Aufbaumontage (Decken - Wand)

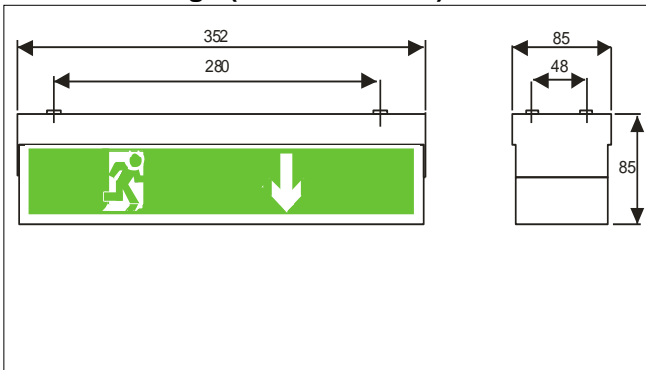


CFH


Deckenmontage

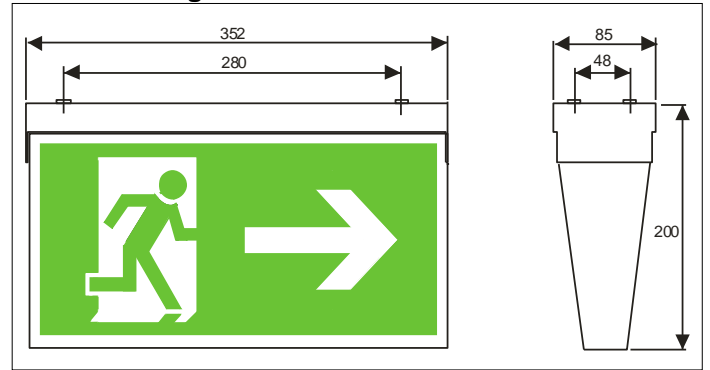


T - Rohrpendelmontage

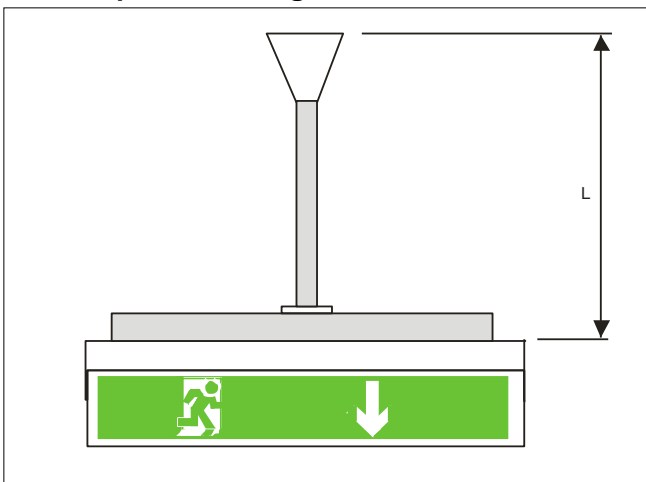


S - Ausleger, lateral

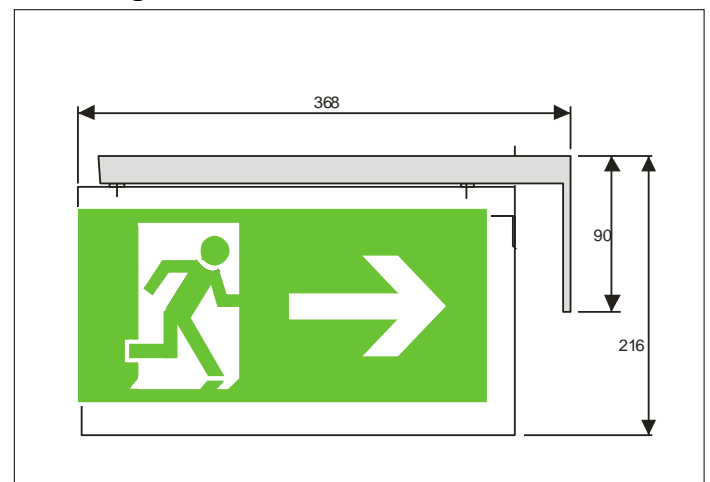

Anschlusschema

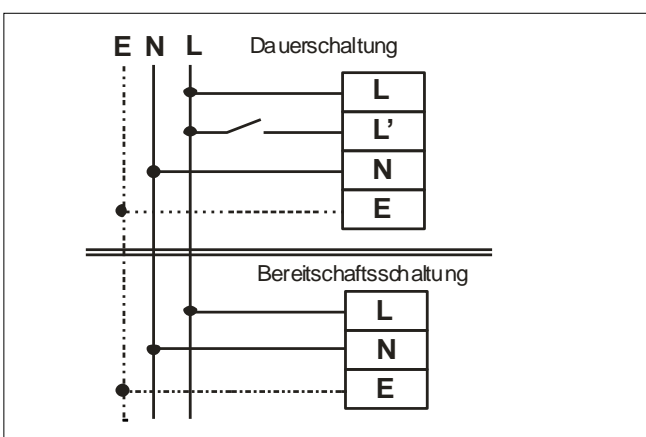

CFH-W - Ausleger, parallel

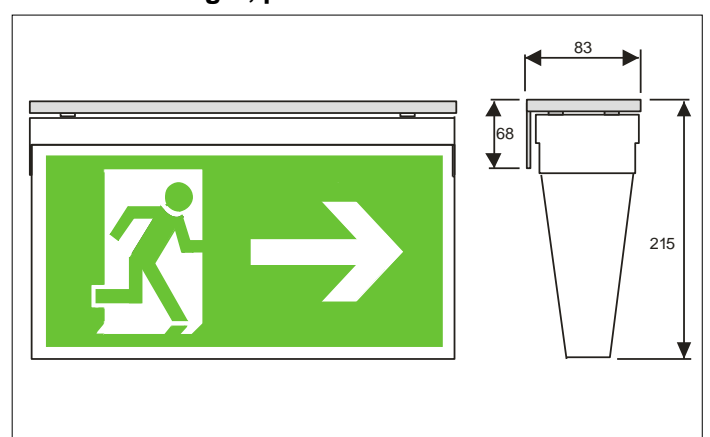

Änderungen vorbehalten!