


# Not- und Hinweisleuchten

## CFE 8

## CFE 9-11

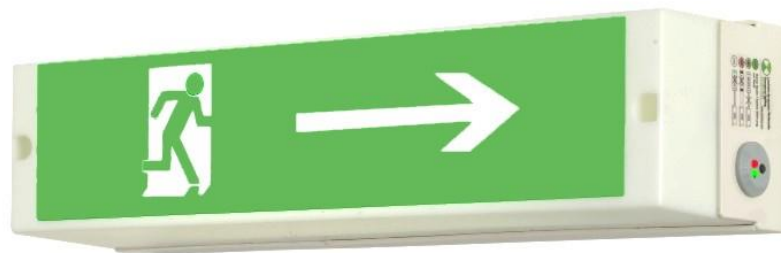

Kompakte und elegante Form  
 Gehäuse für alle Montagearten:  
 Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage  
 Gehäuse aus Metall, weiss  
 Abdeckung PMMA ,opal  
 Schutzart: IP40  
 Schutzklasse: I  
 Normen: EN 60 598-2-22  
 Aufschriften gemäss EN 1838  
 Erkennungsweite EN = 14m

Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz  
 Ausführung : mit Einzelbatterie  
 : Netz / Zentralbatterie  
 Selbsttest : mit LED Anzeige  
 Batterie : NiCd  
 Lampe : FL 8W, 9W, 11W  
 Autonomie : 1h / 3h  
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +35°C  
 Lichtstrom im Notbetrieb : ~ 60%  
 Abmessungen : L 352 x B 85 x H 85 mm

### Typenbezeichnung:

\* **S** - Bereitschaftsschaltung  
 \* **P** - Dauerschaltung  
 \* **N** - Netz 230V / Zentralbatterie

\* **T** - Selbsttest  
 \* **E** - Autonomie 1h      **L\*** - Autonomie 3h  
 \* **FL** - mit eingebautem Blitz FL 6 - 4,8-6-12-24V DC

**Beispiel :** CFE 8 SE+T+FL6 = Notleuchte FL 8W, Bereitschaftsschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest + Blitz 6 V DC

Typ	Artikel Nr.	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFE 8 SE	927 301 600	8	x		NiCd	1h
CFE 8 PE	927 301 610	8	x	x	NiCd	1h
CFE 8 SL	927 311 600	8	x		NiCd	3h
CFE 8 PL	927 311 610	8	x	x	NiCd	3h
CFE 8 SE+T	000 301 601	8	x		NiCd	1h
CFE 8 PE+T	000 301 611	8	x	x	NiCd	1h
CFE 8 SL+T	000 311 601	8	x		NiCd	3h
CFE 8 PL+T	000 311 611	8	x	x	NiCd	3h
CFE 8 N	000 002 600	8	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CFE 8 N-EVG	000 002 601	8	EVG- 230V AC/DC			

Typ	Artikel Nr.	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFE 9 -11 SE	927 301 800	9-11	x		NiCd	1h
CFE 9 -11 PE	927 301 810	9-11	x	x	NiCd	1h
CFE 9 -11 SL	927 311 800	9-11	x		NiCd	3h
CFE 9 -11 PL	927 311 810	9-11	x	x	NiCd	3h
CFE 9 -11 SE+T	000 301 801	9-11	x		NiCd	1h
CFE 9 -11 PE+T	000 301 811	9-11	x	x	NiCd	1h
CFE 9 -11 SL+T	000 311 801	9-11	x		NiCd	3h
CFE 9 -11 PL+T	000 311 811	9-11	x	x	NiCd	3h
CFE 9 -11 N	000 002 800	9-11	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CFE 9 -11 N-EVG	000 002 801	9-11	EVG - 230VAC/DC			

### CFE - Piktogramme Erkennungsweite EN = 14m

CFE-IN/R	927 811 670	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFE-IN/L	927 811 680	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFE-IN/U	927 811 690	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CFE-IN/H	927 811 890-1	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

Kompaktlampe 9W + 11W - Sockel 2G7

### CFE - Zubehör


<b>S</b>	927 901 600	Ausleger, lateral	
<b>T</b>	000 029 016	Rohrpendelaufhängung	
<b>G</b>	927 901 610	Schutzgitter	
<b>BEN</b>	000 002 901	Decken-Einbaugehäuse	
<b>BEB-2</b>	000 002 902	Einbetonier - Gehäuse	
<b>VCFE</b>	001 002 901	Abdeckhaube	
<b>FL6 - 4,8V</b>	006 600 101	Blitz 4,8 V - Elektronik - Platine	

Änderungen vorbehalten !


# Not- und Hinweisleuchten

## CFE 8 / CFE 9-11


CFE 8 / CFE 9-11 - Deckenmontage

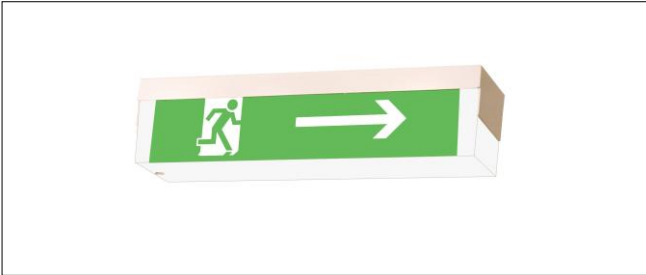


CFE 8 / CFE 9-11 - S - Ausleger für Wandmontage

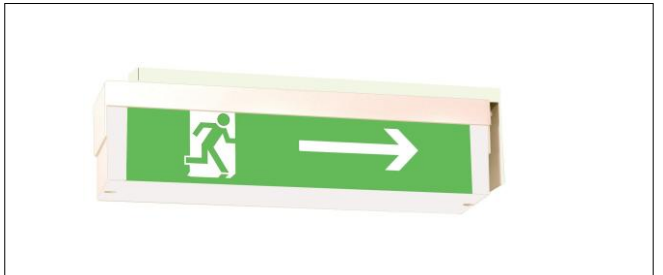


BEN - Decken-Einbauehäuse - 1-teilig

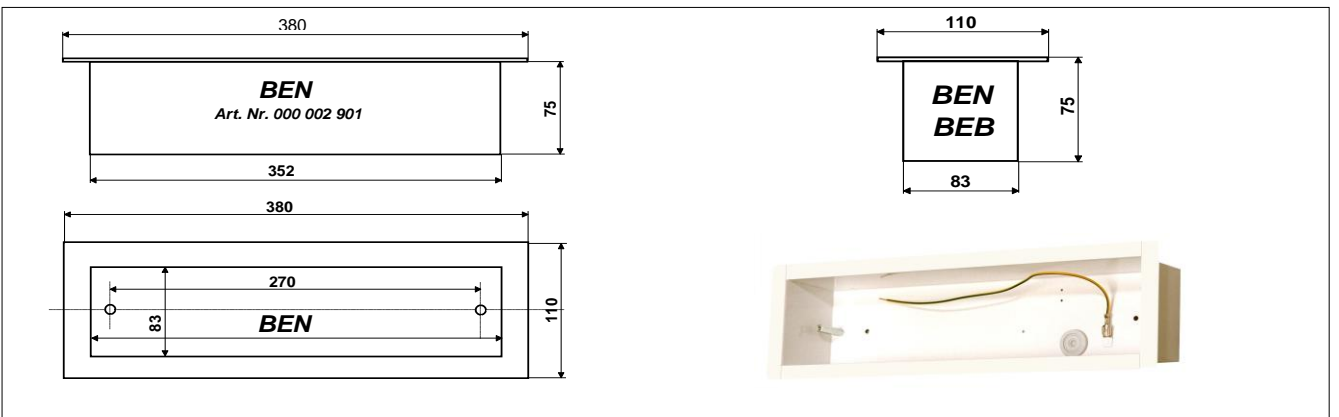


BEB-2 - Einbetonier-Gehäuse - 2-teilig

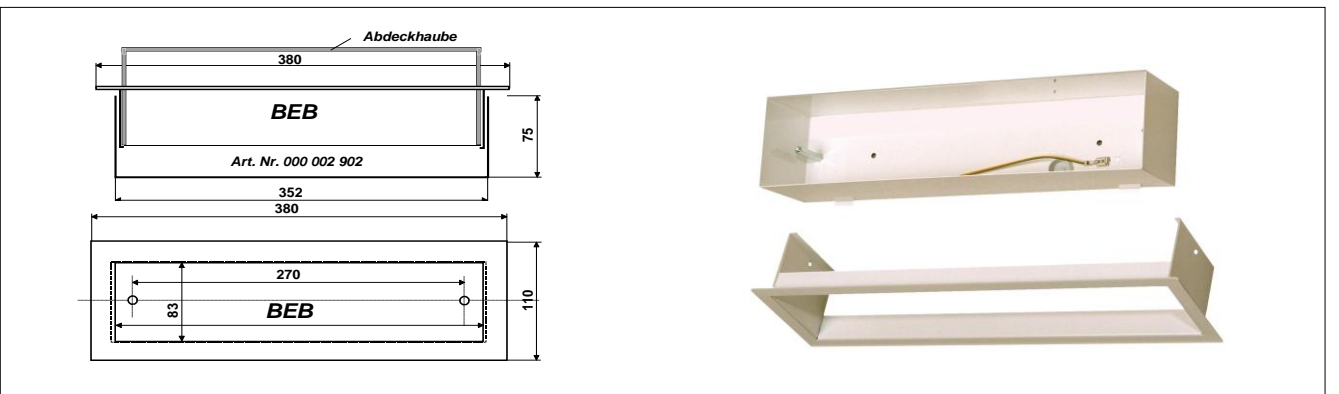

Flache Abdeckhaube

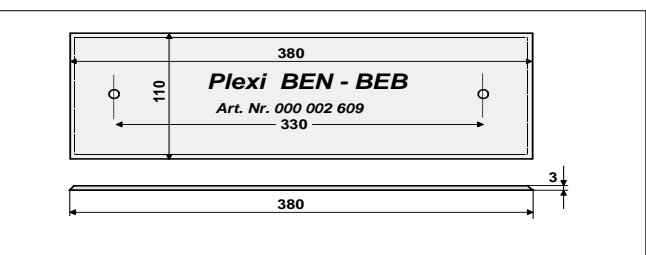

G - Schutzgitter

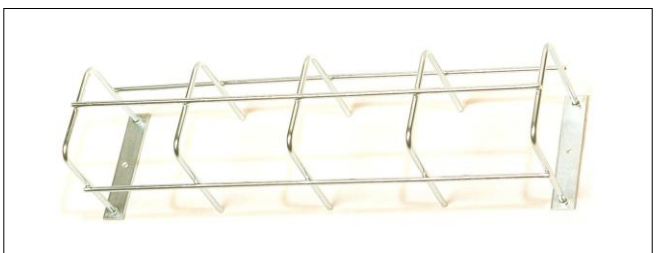


# Not- und Hinweisleuchten

## CFE


### Abmessungen

Aufbaumontage (Decken - Wand)

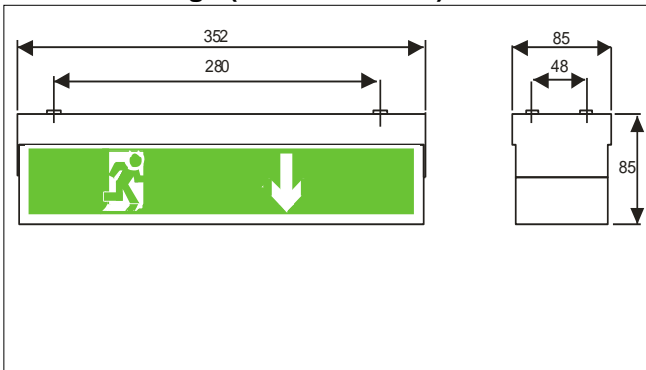


## CFH


Deckenmontage

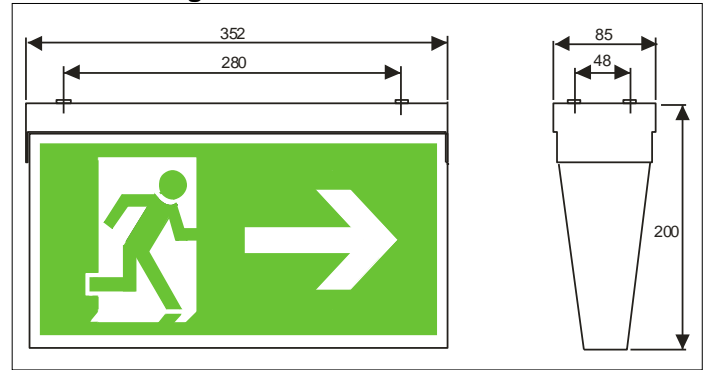


T - Rohrpendelmontage

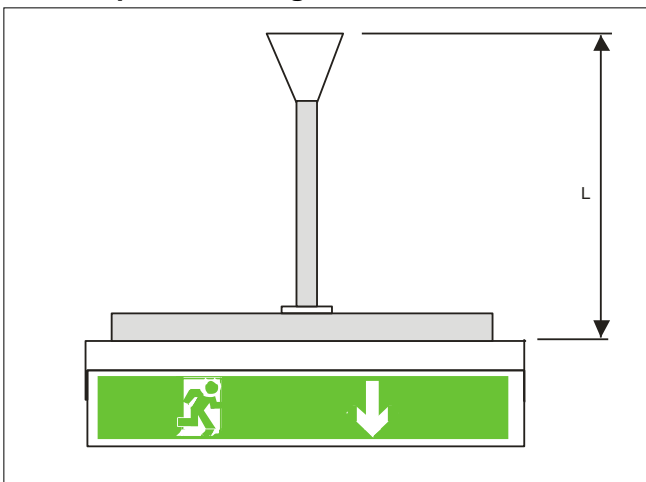


S - Ausleger, lateral

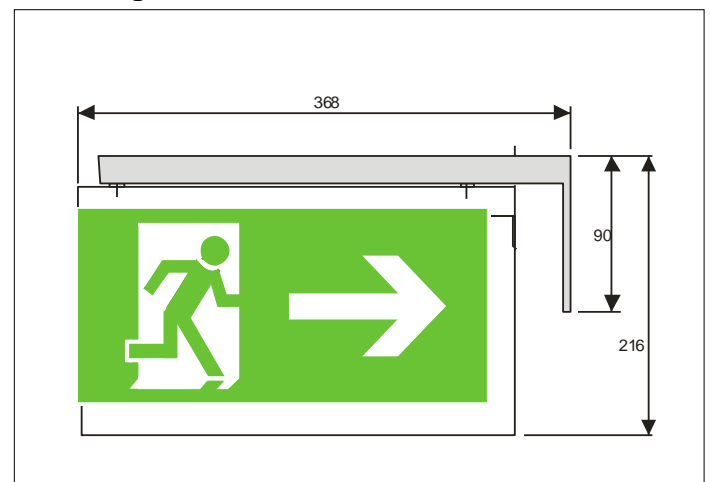

Anschlusschema

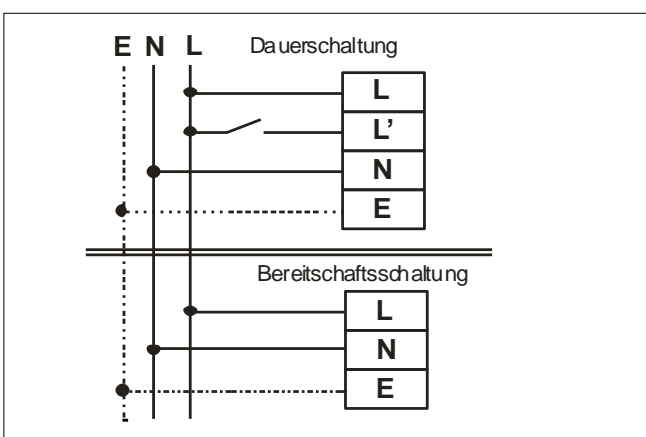

CFH-W - Ausleger, parallel

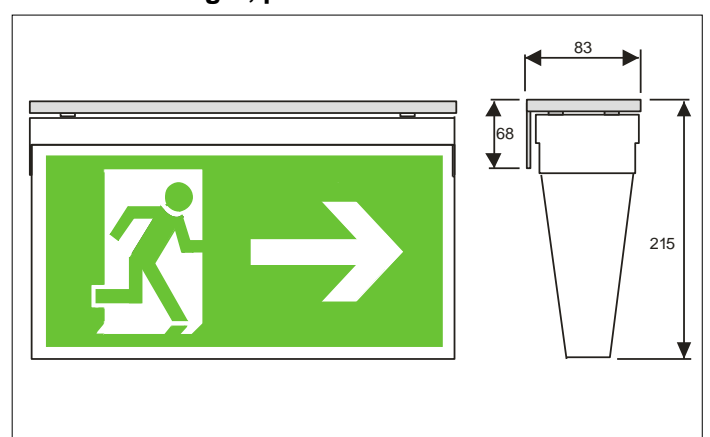

Änderungen vorbehalten!

