

Not- und Hinweisleuchten

ECF 8




Einbaunotleuchte, Ballwurfsicher
 Einbaugehäuse aus Metall, weiss RAL 9003
 Das Gehäuse dient gleichzeitig als Einbetonierbüchse
 Abdeckrahmen aus Metall, RAL 9003, Diffusor opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite VKF / EN = 15m/30m

Typenbezeichnung :

- *S - Bereitschaftsschaltung
- *P - Dauerschaltung
- *N - Netz 230V / Zentralbatterie
- *T - Selbsttest

ECF11-18

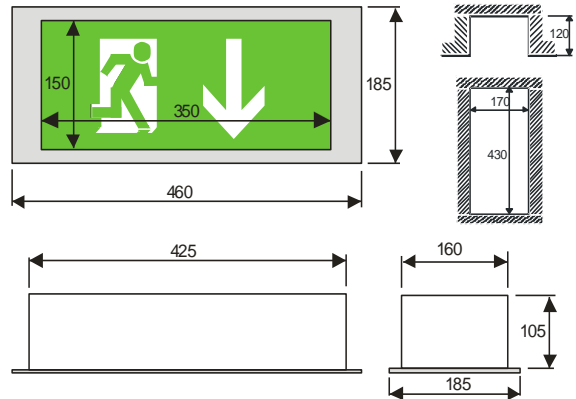

Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampen : FL 8W, TC-SEL11W, TC-L18W
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 365 x H 160 x P 90 mm

- *E - Autonomie 1h
- *L - Autonomie 3h
- *FL - Mit eringebautem Blitz FL 6 - 6/12/24V

Beispiel: ECF 8 SE+T = Notleuchte FL 8W, Bereitschaftsschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonomie
ECF 8 SE	003 401 600	8	x		NiCd	1h
ECF 8 SE+T	003 401 601	8	x		NiCd	1h
ECF 8 PE	003 401 610	8	x	x	NiCd	3h
ECF 8 PE+T	003 401 611	8	x	x	NiCd	3h
ECF 8 SL	003 411 600	8	x		NiCd	1h
ECF 8 SL+T	003 411 601	8	x		NiCd	1h
ECF 8 PL	003 411 610	8	x	x	NiCd	3h
ECF 8 PL+T	003 411 611	8	x	x	NiCd	3h
ECF 8 N-KVG	003 402 613	8	KVG - 230V AC, cos phi 0.4			
ECF 8 N-EVG	003 402 613	8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonom
ECF 11 SE	003 401 700	11	x		NiCd	1h
ECF 11 SE+T	003 401 701	11	x		NiCd	1h
ECF 11 PE	003 401 710	11	x	x	NiCd	1h
ECF 11 PE+T	003 401 711	11	x	x	NiCd	1h
ECF 11 N-EVG	003 401 716	11	Netz 230V / Zentralbatterie			
ECF 18 SE	003 401 712	18	x		NiCd	1h
ECF 18 SE+T	003 401 713	18	x		NiCd	1h
ECF 18 PE	003 401 714	18	x	x	NiCd	1h
ECF 18 PE+T	003 401 715	18	x	x	NiCd	1h
ECF 18 N-EVG	003 402 717	18	Netz 230VAC/DC / Zentralbatterie			

ECF - Piktogramme VKF/EN = 15m/30m

ECF-IN/U	003 402 718	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
ECF-IN/L	003 402 719	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
ECF-IN/R	003 402 720	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
ECF-IN/H	003 402 721	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

Kompaktlampe TC-SEL 11W, Sockel 2G7

Kompaktlampe TC-L 18W, Sockel 2G11

Änderungen vorbehalten !

