


LED - Not- und Hinweisleuchten

CFE LED

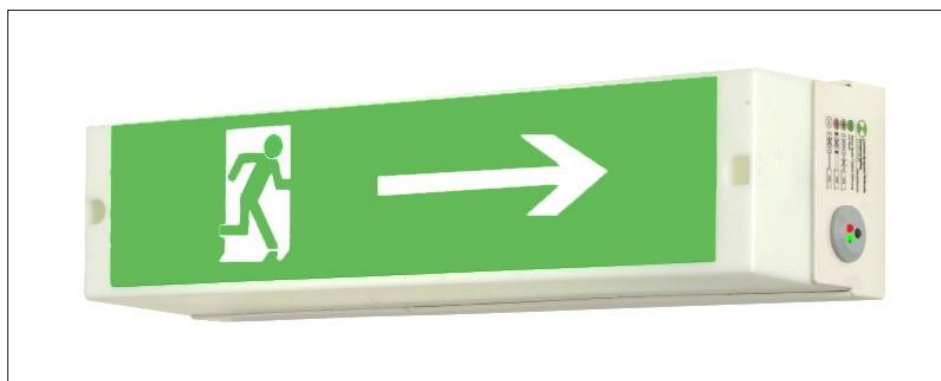

Kompakte und elegante Form
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Abdeckung PMMA, opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite EN = 14m

Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : Power LED
 Autonomie : 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 352 x B 85 x H 85 mm

Typenbezeichnung:

- *S - Bereitschaftsschaltung
- *P - Dauerschaltung
- *N - Netz 230V / Zentralbatterie
- *L - Autonomie 3h
- *T - Selbsttesttest

Beispiel : CFE LED PL+T = LED-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CFE LED PL+T	000 311 651	352 x 85 x 85mm	6	x	x	NiCd	3h
CFE LED N 230	000 311 652	352 x 85 x 85mm	5	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CFE LED N 24VDC	000 311 653	352 x 85 x 85mm	3	Zentralbatterie 24VDC			
CFE LED N 48VDC	000 311 654	352 x 85 x 85mm	3	Zentralbatterie 48VDC			

CFE LED - Piktogramme

EN 14m

CFE-IN/R	927 811 670	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFE-IN/L	927 811 680	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFE-IN/U	927 811 690	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CFE-IN/H	927 811 700	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

CFE LED - Zubehör

S	927 901 600	Ausleger, lateral
T	000 029 016	Rohrpendelaufhängung 500mm
G	927 901 610	Schutzgitter
BEN	000 002 901	Decken-Einbaugehäuse
BEB-2	000 002 902	Einbetonier-Gehäuse
VCFE	000 002 901	Abdeckhaube
VCFE-A	000 002 911	Abdeckhaube für Selbsttest-Version

LED - Lebensdauer > 50'000 h

Änderungen vorbehalten !




Not- und Hinweisleuchten

CFE LED


Abmessungen

Aufbaumontage (Decken - Wand)

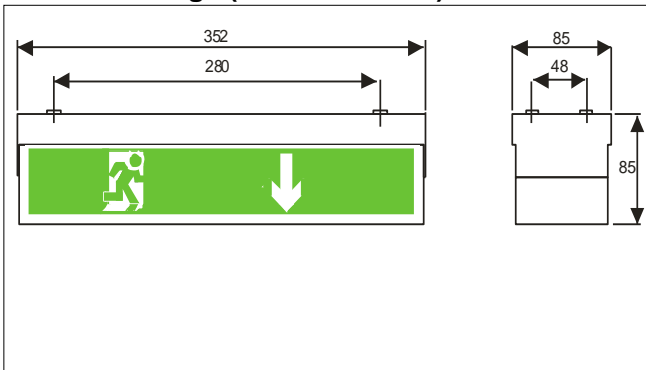


CFH LED


Deckenmontage

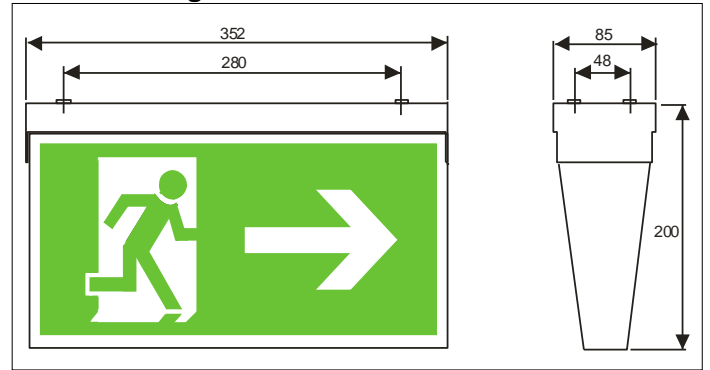


T - Rohrpendelmontage

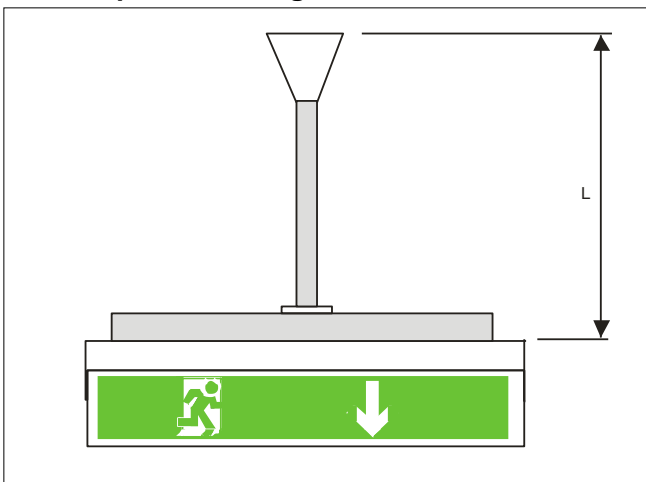


S - Ausleger, lateral

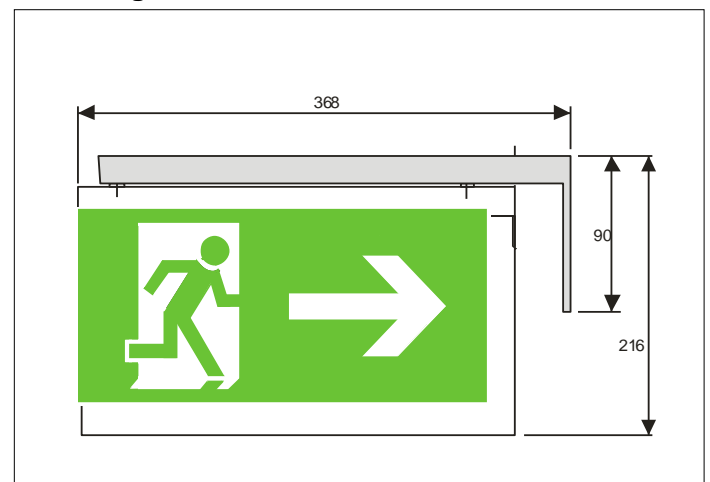

Anschlusschema

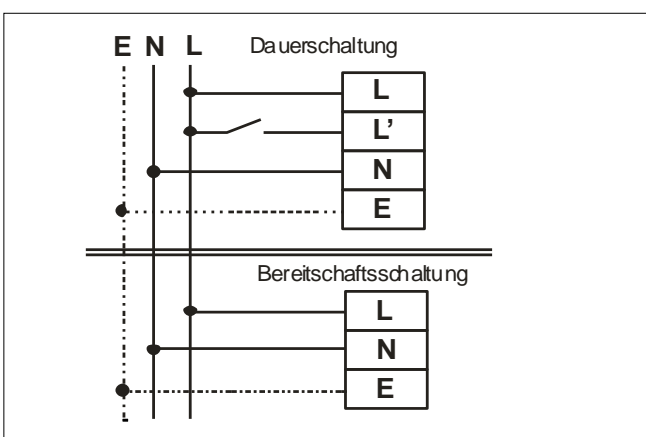

CFH-W - Ausleger, parallel

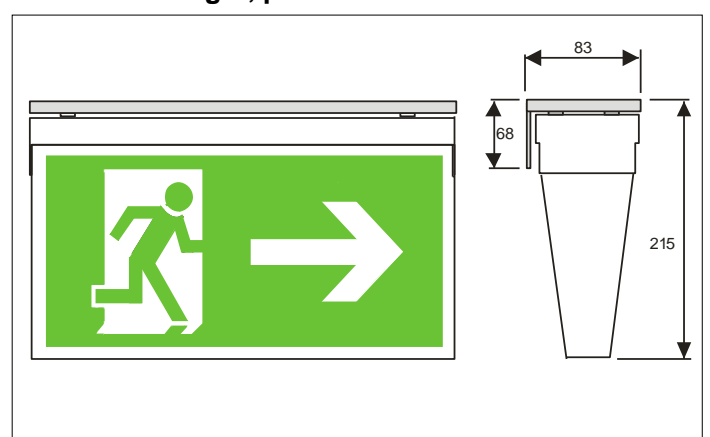


Änderungen vorbehalten!

LED - Not- und Hinweisleuchten

CFE LED


Abmessungen

Aufbaumontage (Decken - Wand)

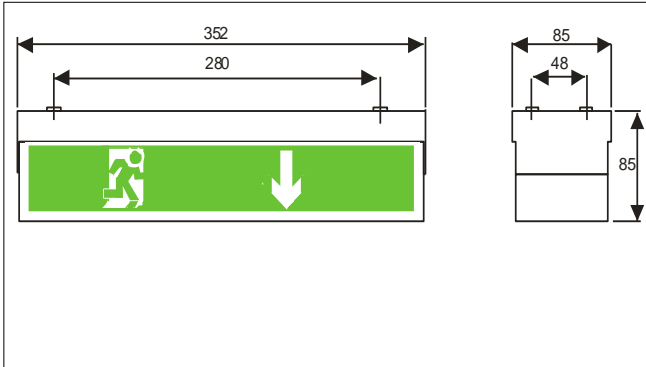


CFH LED


Deckenmontage

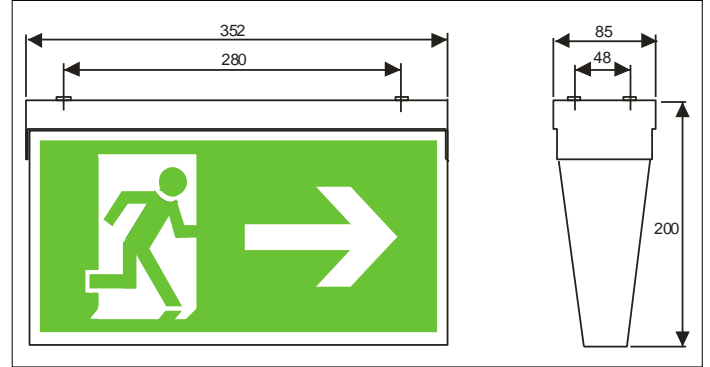


T - Rohrpendelmontage

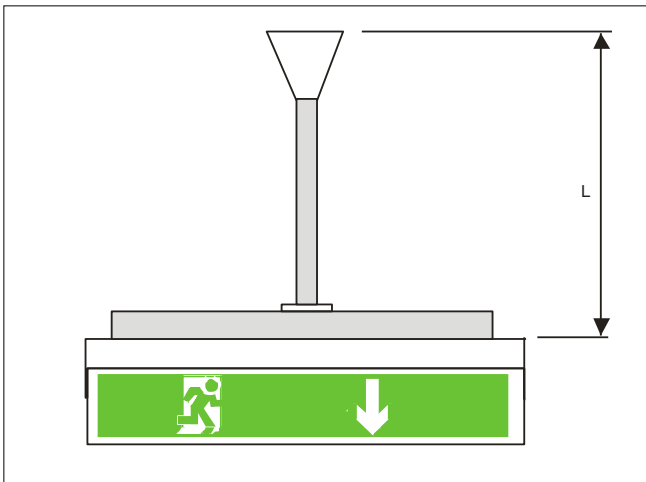


S - Ausleger, lateral

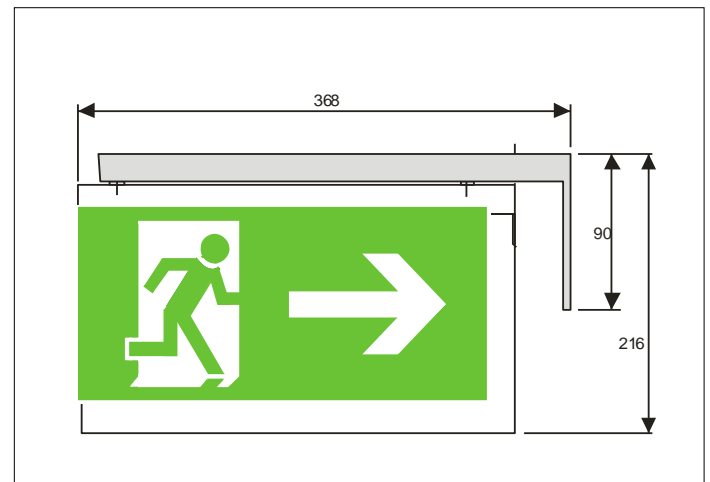

Anschlusschema

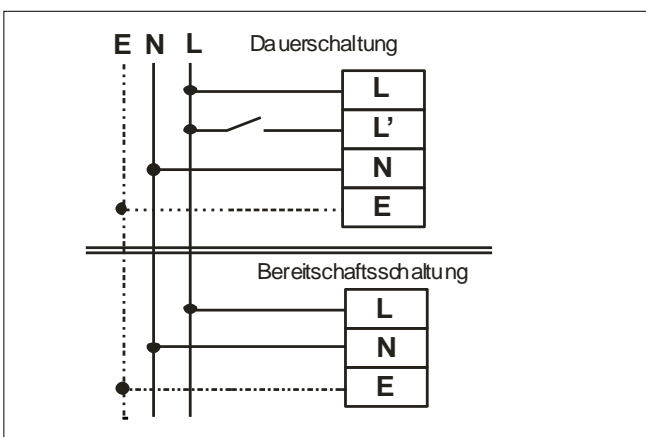

CFH-W - Ausleger, parallel

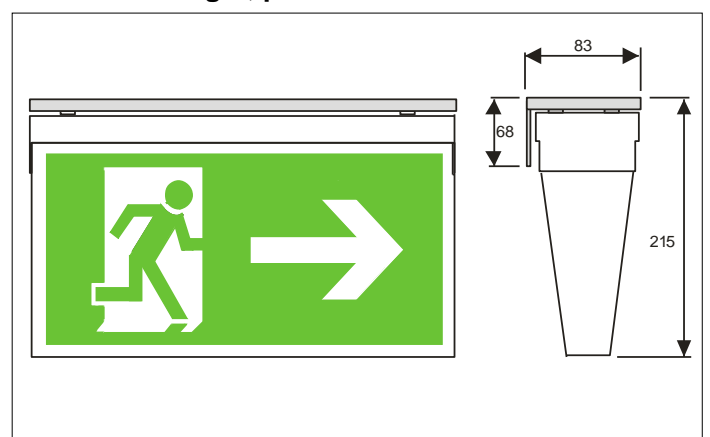

Änderungen vorbehalten!

