


Not- und Hinweisleuchten

CFE 20

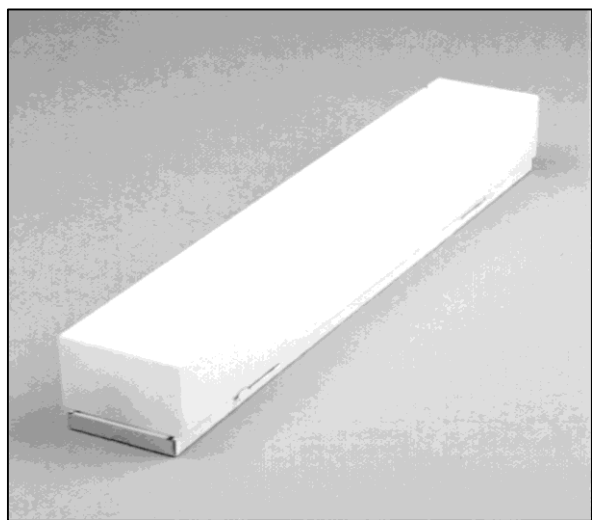

Kompakte und elegante Form
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Abdeckung PMMA opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Auschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite VKF / EN = 18m/36m

Typenbezeichnung:

- *S - Bereitschaftsschaltung
- *P - Dauerschaltung
- *N - Netz 230V / Zentralbatterie
- *T - Selbsttest

SFG 20



Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampe : FL 18W, 2x18W, Sockel G13
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen CFE 20 : L 618 x B 106 x H 100 mm
 Abmessungen SFG 20 : L 660 x B 195 x H 105mm

- *E - Autonomie 1h
- *L - Autonomie 3h

Beispiel : CFE 20 SE+T = Notleuchte 18W, Sockel G13, Berietschaftsschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonomie	Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonom	
CFE 20 SE	927 311 640	18	x		NiCd	1h	SFG 20 SE	002 301 613	2x18	x		NiCd	1h	
CFE 20 PE	927 311 690	18	x	x	NiCd	1h	SFG 20 PE	002 301 614	2x18	x	x	NiCd	1h	
CFE 20 SE+T	002 301 611	18	x		NiCd	1h	SFG 20 SE+T	002 301 615	2x18	x		NiCd	1h	
CFE 20 PE+T	002 301 612	18	x	x	NiCd	1h	SFG 20 PE+T	002 301 616	2x18	x	x	NiCd	1h	
CFE 20 N 230	002 301 610	18	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie					SFG 20 N 230	002 301 617	2x18	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Änderungen vorbehalten !

SFG 20 - Piktogramme * VKF/EN = 18m/3

SFG 20-IN/R	002 301 570	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
SFG 20-IN/L	002 301 580	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
SFG 20-IN/U	002 301 590	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	

* Piktogramm-Grösse : 655 x 185mm

