


Luminaires de secours et de signalisation

CFE 8

CFE 9-11

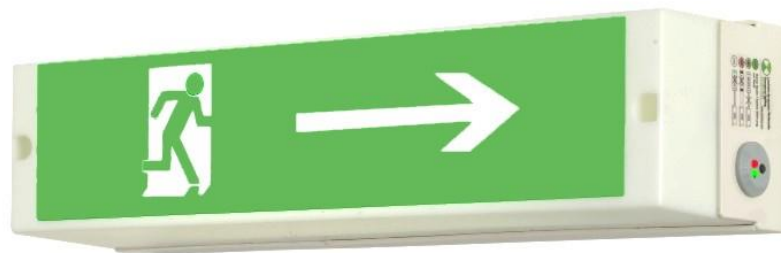

Forme compacte et élégante
Boîtier pour toutes les sortes de montage:
mural, sous plafond, en suspension, en potence
Base en metal, blanc
Verrine, opal
Indice de protection IP40
Classe de protection électrique I
Norme EN 60 598-2-22
Pictogramme selon EN 1838
Distance de reconnaissance EN = 14m

Tension de secteur : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
Exécution : batterie autonome
: pour batterie central /secteur
Autotest : avec indication LED
Batterie : NiCd sans maintenance
Lampe : FL 8W, TC-SEL 9W, 11W
Autonomie : 1h / 3h
Température ambiante : +5°C ... +35°C
Flux lumineux en secours : ~ 60%
Dimensions : L 352 x l 85 x H 85 mm

Légende:

* **S** - Mode de secours uniquement
* **P** - Mode permanent et secours
* **N** - Secteur / batterie central

***T** - Autotest
E** - Autonomie 1h **L - Autonomie 3h
* **FL** - avec flash intégré FL 6 - pur 6-12-24V DC

Exemple : CFE 8 SE+T+FL6 = Luminaire FL 8W, secours uniquement, autonomie 1h, autotest , flash FL 6

Type	N° d'article	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFE 8 SE	927 301 600	8	x		NiCd	1h
CFE 8 PE	927 301 610	8	x	x	NiCd	1h
CFE 8 SL	927 311 600	8	x		NiCd	3h
CFE 8 PL	927 311 610	8	x	x	NiCd	3h
CFE 8 SE+T	000 301 601	8	x		NiCd	1h
CFE 8 PE+T	000 301 611	8	x	x	NiCd	1h
CFE 8 SL+T	000 311 601	8	x		NiCd	3h
CFE 8 PL+T	000 311 611	8	x	x	NiCd	3h
CFE 8 N	000 002 600	8	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CFE 8 N-EVG	000 002 601	8	Ballast électronique - 230V AC/DC			

Type	N° d'article	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFE 9-11 SE	927 301 800	9-11	x		NiCd	1h
CFE 9-11 PE	927 301 810	9-11	x	x	NiCd	1h
CFE 9-11 SL	927 311 800	9-11	x		NiCd	3h
CFE 9-11 PL	927 311 810	9-11	x	x	NiCd	3h
CFE 9-11 SE+T	000 301 801	9-11	x		NiCd	1h
CFE 9-11 PE+T	000 301 811	9-11	x	x	NiCd	1h
CFE 9-11 SL+T	000 311 801	9-11	x		NiCd	3h
CFE 9-11 PL+T	000 311 811	9-11	x	x	NiCd	3h
CFE 9-11 N	000 002 800	9-11	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CFE 9-11 N-EVG	000 002 801	9-11	Ballast électronique-230VAC/DC			

CFE - Pictogrammes

EN = 14m

CFE-IN/R	927 811 670	Picto - "EM - flèche à droite"	
CFE-IN/L	927 811 680	Picto - "EM - flèche à gauche"	
CFE-IN/U	927 811 690	Picto - "EM - flèche en bas"	
CFE-IN/H	927 811 890-1	Picto - "EM - flèche en haute"	

Lampe compacte TC-SEL 9W + 11W - culot 2G7

CFE - Accessoires


S	927 901 600	Console, latérale	
T	000 029 016	Suspension de tube pendentif	
G	927 901 610	Grille de protection	
BEN	000 002 901	Boîtier - faux plafond	
BEB-2	000 002 902	Boîtier - béton encastré	
VCFE	001 002 901	Verrine	
FL6 - 4,8V	006 600 101	Flash 4,8 V - sur circuited	

Sous réserve de modifications !


Luminaire de secours et de signalisation

CFE 8 / CFE 9-11


Montage plafond

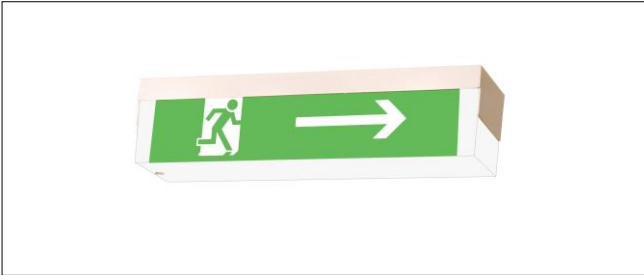


S - Console, latérale

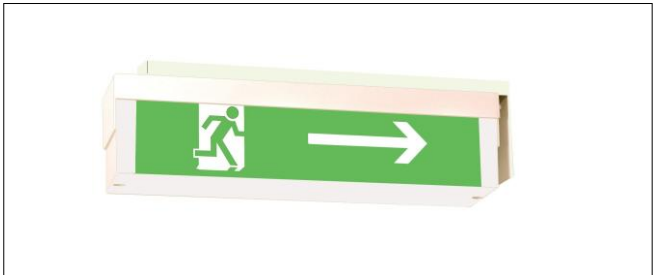


BEN - Boîtier faux plafond - 1-partie

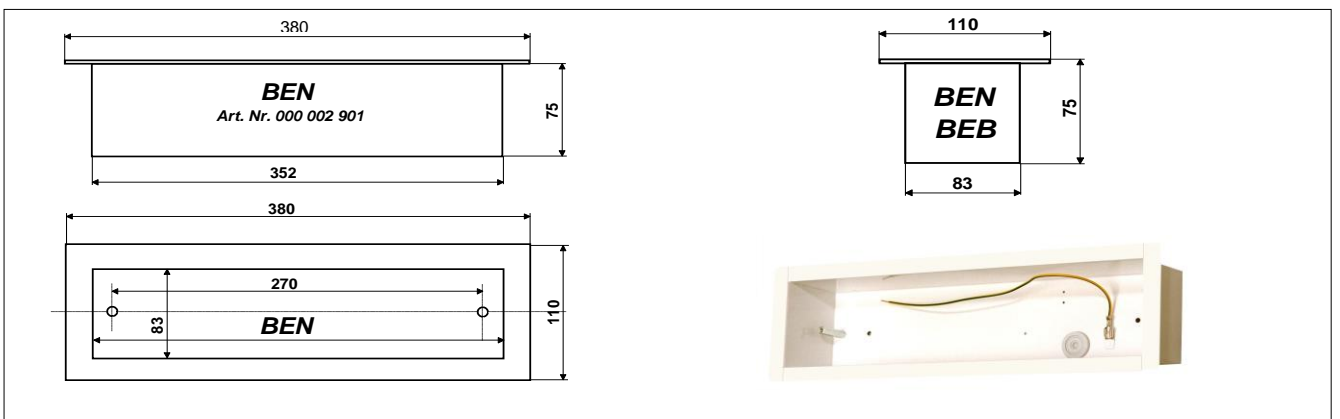

BEB-2 - Boîtier béton - 2-parties

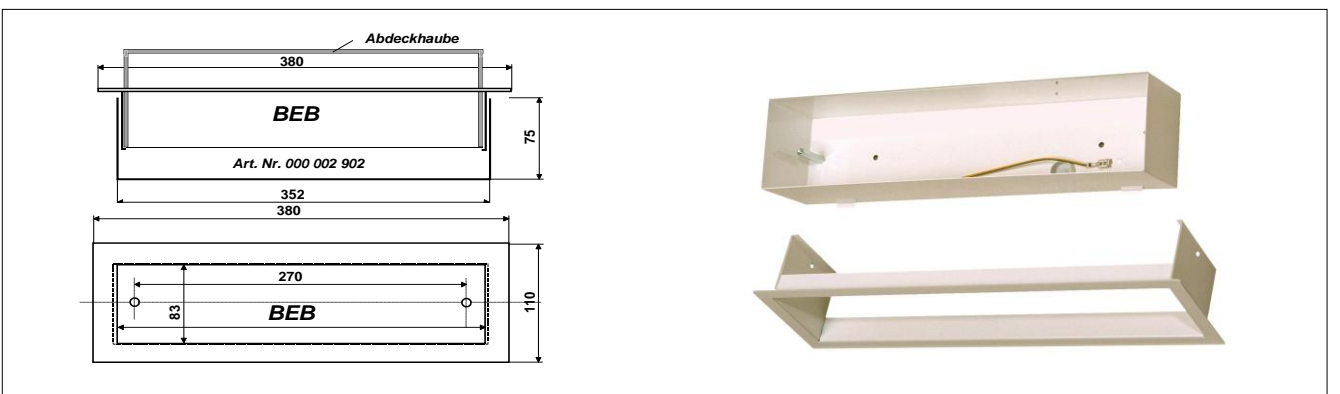

Verrine opal

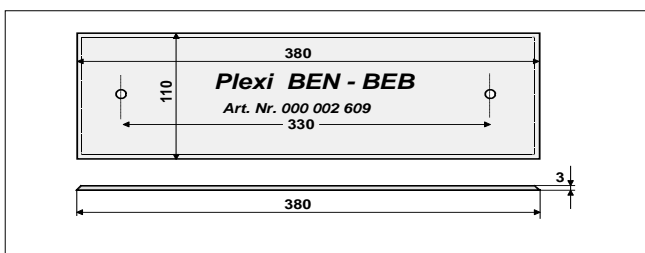

G - Grille de protection




Luminaire de secours et de signalisation

CFE


CFH

Dimensions


Apparent (Montage plafond - mural)

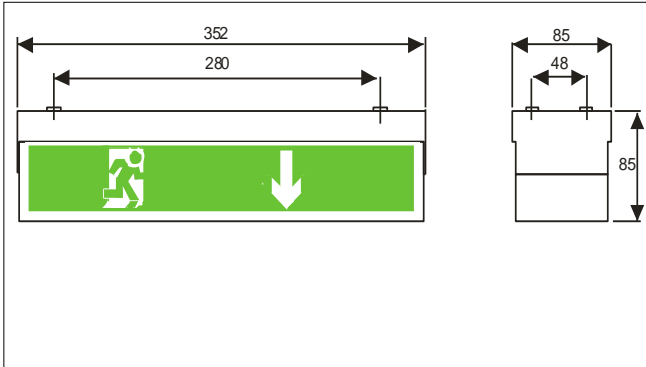


Montage plafond

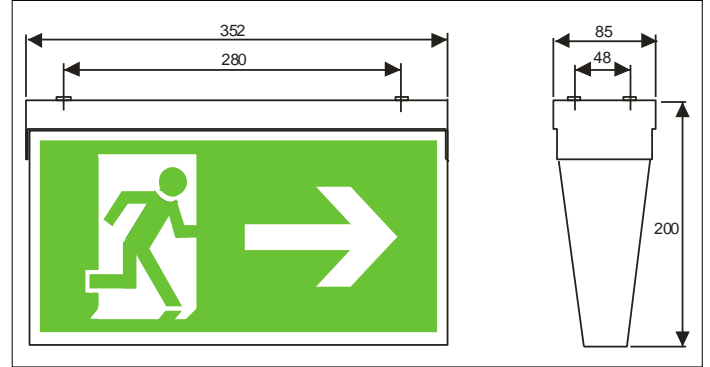


T - Suspension de tube pendentif

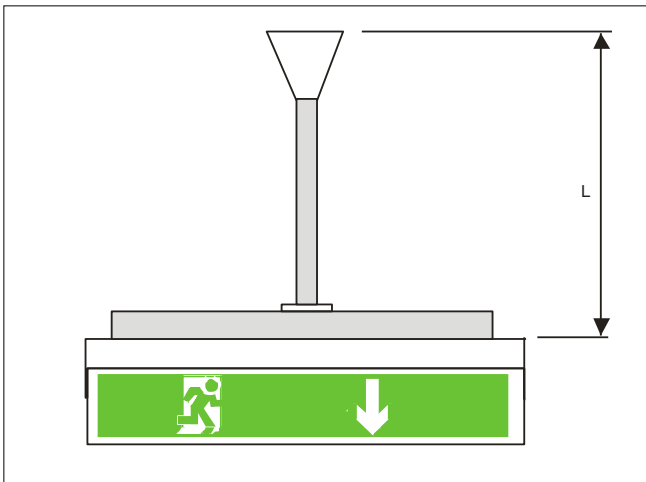


S - Console, latérale

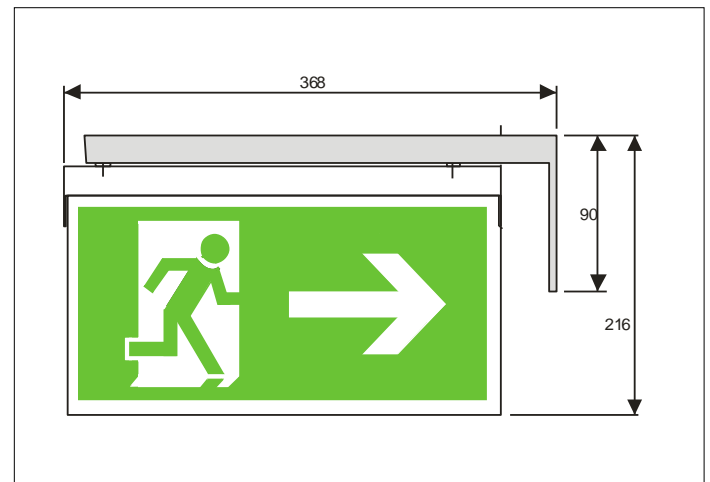

Schéma

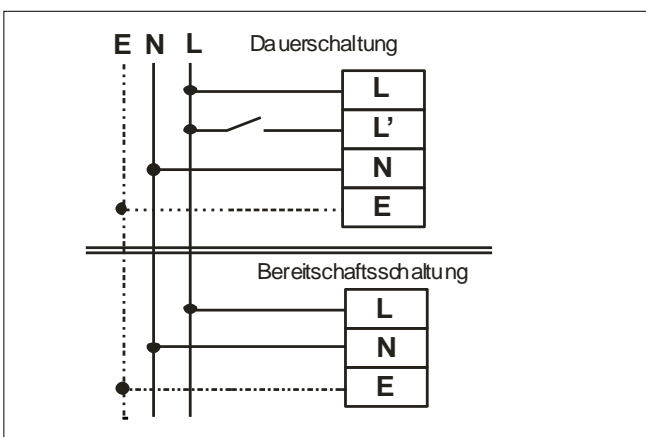

CFH-W - Console, parallèle

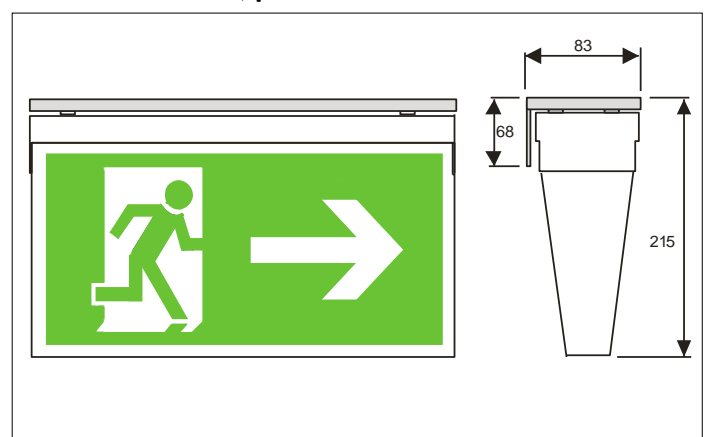

Sous réserve de modifications !

