

Not- und Hinweisleuchten

CAL 8



Gehäuse aus Aluminiumprofil silber e
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Farbe silbereloxiert , RAL Farben auf Anfrage
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite nach VKF/EN = 15m/30m

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netzbetrieb / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : FL 8W, Sockel G5
 Autonomie : 1h / 3h
 Raumtemperatur : +5°C ... +30 °C
 Abmessungen : L 322 x B 172 x H 94 mm
 : L 322 x B 220 x H 94 mm

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz 230V / Zentralbatterie
 *E - Autonomie 1h *L - Autonomie 3h
 *T - Selbsttest

Montageart:

*W - Wandmontage - 1 Piktogramm
 *D - Deckenmontage - 2 Piktogramme

Beispiel: CAL 8 PE-W = Notleuchte FL8W, Dauerschaltung, Autonomie 1h, Wandmontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CAL 8 SE - W	005 230 100	322 x 172 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CAL 8 SE+T - W	005 230 101	322 x 172 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CAL 8 PE - W	005 230 104	322 x 172 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CAL 8 PE+T - W	005 230 105	322 x 172 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CAL 8 N 230 - W	005 230 108	322 x 172 x 94mm	8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CAL 8 SE - D	005 230 102	322 x 220 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CAL 8 SE+T - D	005 230 103	322 x 220 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CAL 8 PE - D	005 230 106	322 x 220 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CAL 8 PE+T - D	005 230 107	322 x 220 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CAL 8 N 230 - D	005 230 109	322 x 220 x 94mm	8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

CAL 8 - Piktogramme

VKF/EN = 15m/30m

ICAL/L	005 324 020	Pikto - "EM - Pfeil nach links"	
ICAL/R	005 324 021	Pikto - "EM - Pfeil nach rechts"	
ICAL/U	005 324 022	Pikto - "EM - Pfeil nach unten"	
ICAL/O	005 324 023	Plaque opal	

CAL 8 - Zubehör

CALS	005 324 001	Ausleger, lateral	
CAL-SUSP	005 324 004	Befestigungshaken, 1 paar	
CALRP/C1000	005 130 031	Seilaufhängung 1000mm, 1 paar	
CALTQ 500	005 324 000	Rohrpendelaufhängung 500mm	




Änderungen vorbehalten !



Not- und Hinweisleuchten

CAL 8

Wandmontage: M

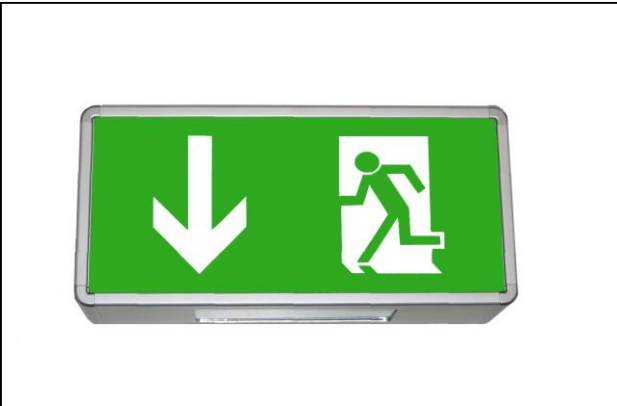

Deckenmontage: D



Auslegermontage: D + CALS



Pendelmontage: D + CALTQ



Piktogramme

ICAL/R



ICAL/L



ICAL/U



ICAL/Opal



Änderungen vorbehalten !