

LED - Not- und Hinweisleuchten

CAL LED



Gehäuse aus Aluminiumprofil, silber eloxiert
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand, Decke, Pendel, Wandausleger, Kette, Seil
 Farbe: silbereloxiert, RAL-Farben auf Anfrage
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite nach VKF/EN = 15m/30m

Netzspannung : 230V +/-10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : Power LED
 Autonomie : 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 322 x H 172 x T 94 mm
 : L 322 x H 220 x T 94 mm

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung mit *P-Version möglich
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz / Zentralbatterie
 *L - Autonomie 3h
 *T - Selbsttestet

Montageart:

*W - Wandmontage - 1 Piktogramm, einseitig
 *D - Deckenmontage - 2 Piktogramme, beidseitig

Beispiel: CAL LED PL/W = Notleuchte mit Power LED, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Wandmontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CAL LED PL - W	005 230 130	322 x 172 x 94mm	6	x	x	NiCd	3h
CAL LED PL+T - W	005 230 131	322 x 172 x 94mm	6	x	x	NiCd	3h
CAL LED N 230 - W	005 230 132	322 x 172 x 94mm	5	Netz - oder Zentralbatterie 230V AC/DC			
CAL LED N 24VDC - W	005 230 136	322 x 220 x 94mm	3	Zentralbatterie 24VDC			
CAL LED N 48VDC - W	005 230 137	322 x 220 x 94mm	3	Zentralbatterie 48VDC			
CAL LED PL - D	005 230 133	322 x 220 x 94mm	6	x	x	NiCd	3h
CAL LED PL+T - D	005 230 134	322 x 220 x 94mm	6	x	x	NiCd	3h
CAL LED N 230 - D	005 230 135	322 x 220 x 94mm	5	Netz - oder Zentralbatterie 230V AC/DC			
CAL LED N 24VDC - D	005 230 138	322 x 220 x 94mm	3	Zentralbatterie 24VDC			
CAL LED N 48VDC - D	005 230 139	322 x 220 x 94mm	3	Zentralbatterie 48VDC			

CAL LED - Piktogramme

VKF/EN = 15m/30m

ICAL/L	005 324 020	Pkto - "EM - flèche à gauche"	
ICAL/R	005 324 021	Pikto - "EM - flèche à droite"	
ICAL/U	005 324 022	Pikto - "EM - flèche en bas"	
ICAL/O	005 324 023	Opalscheibe	

CAL LED - Zubehör

CALS	005 324 001	Wandausleger
CAL-SUSP	005 324 004	Befestigungshaken
CALRP/C1000	005 130 031	Seilaufhängung 1000mm
CALTQ 500	005 324 000	Pendelaufhängung 500mm



LED - Lebensdauer > 50'000 h


Änderungen vorbehalten!



Not- und Hinweisleuchten

CAL LED

Wandmontage: M

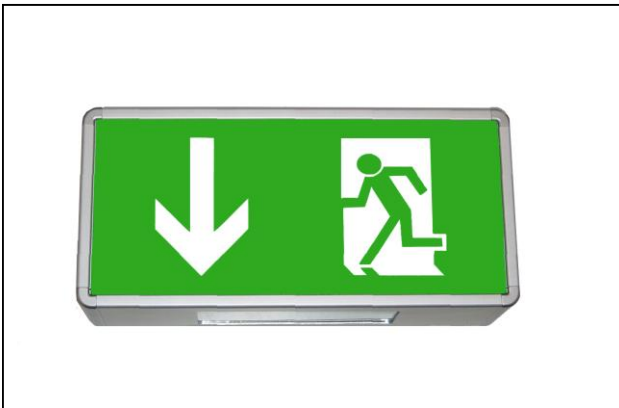

Deckenmontage: D



Auslegermontage: D + CALS



Pendelmontage: D + CALTQ



Piktogramme

ICAL/R



ICAL/L



ICAL/U



ICAL/Opal



Änderungen vorbehalten !