
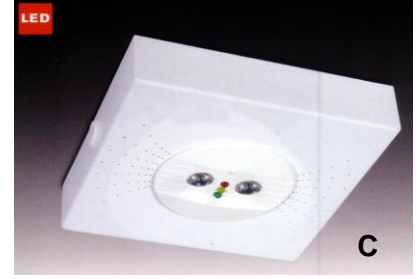


LED - Notleuchten

CASP LED - Aufbau

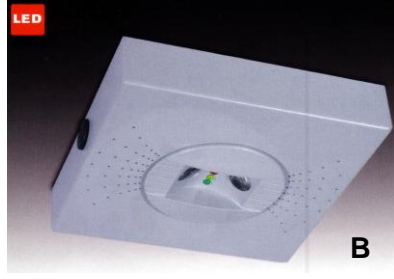

Gehäuse aus Metall
Spot aus Aluminium
Farbe : W - weiss , G - grau
Aufbaumontage
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Umgebungstemperatur: +5°C ... +30°C
Normen : EN 60 598-2-22

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
Ausführung : mit Einzelbatterie
: Netz / Zentralbatterie
Selbsttest : mit LED Anzeige
Batterie : NiMH
Leuchtmittel : Power LED 2x3W
Autonomie : 1h
Abmessungen : L 175 x B 175 x H 75 mm

Typenbezeichnung :

*P - Dauerschaltung

*N - Zentralbatterie / Netzbetrieb

*E - 1h

*T - Selbsttest


*W - Farbe weiss

*G - Farbe grau

Beispiel: CASP-A/W LED PE+T = LED Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 1h, Selbsttest, weiss


Aufbaumontage, Farbe weiss

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	Autonomie
CASP-A/W LED N 230	011 000 001	175x175x75mm	2x3W	
CASP-A/W LED PE+T	011 000 002	175x175x75mm	2x3W	1h
CASP-B/W LED N 230	011 000 011	175x175x75mm	2x3W	
CASP-B/W LED PE+T	011 000 012	175x175x75mm	2x3W	1h
CASP-C/W LED N 230	011 000 021	175x175x75mm	2x3W	
CASP-C/W LED PE+T	011 000 022	175x175x75mm	2x3W	1h

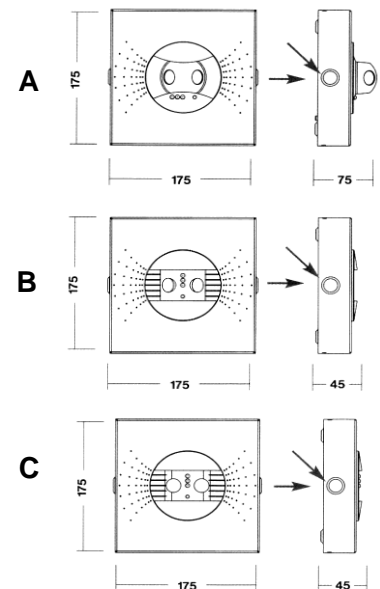


Aufbaumontage, Farbe grau

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	Autonomie
CASP-A/G LED N 230	011 000 003	175x175x75mm	2x3W	
CASP-A/G LED PE+T	011 000 004	175x175x75mm	2x3W	1h
CASP-B/G LED N 230	011 000 013	175x175x75mm	2x3W	
CASP-B/G LED PE+T	011 000 014	175x175x75mm	2x3W	1h
CASP-C/G LED N 230	011 000 023	175x175x75mm	2x3W	
CASP-C/G LED PE+T	011 000 024	175x175x75mm	2x3W	1h

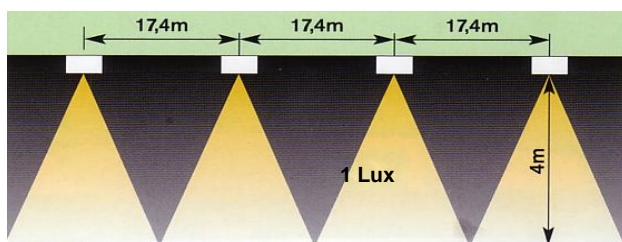

A

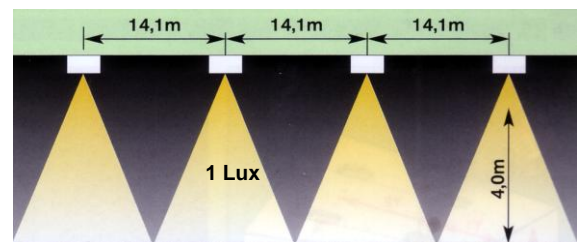

B

LED-Lebensdauer > 50'000 h

Änderungen vorbehalten !

