


LED - Not- und Hinweisleuchten

CMLE LED - CMLS LED



CMLE

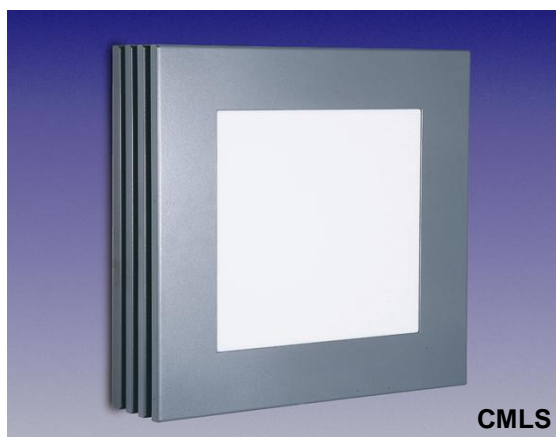

CMLS

Gehäuse aus Metall
 Wand-Aufbaumontage
 Farbe : grau RAL 9006, weiss RAL 9003
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite nach VKF/EN = 19m/38m

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : Power LED
 Autonomie : 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 320 x B 320 x H 80/90mm

Typenbezeichnung :

*P - Dauerschaltung

*N - Netzbetrieb /Zentralbatterie

*T - Selbsttest

*L - 3h

Beispiel: CMLE LED PL+T-B = LED-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Selbsttest, weiss

Aufbaumontage, Farbe grau RAL 9006

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	Autonomie
CMLE LED PL-G	050 000 000	320x320x80	6	3h
CMLE LED PL+T-G	050 000 001	320x320x80	6	3h
CMLE LED N 230-G	050 000 002	320x320x80	5	230V AC/DC
CMLS LED PL-G	050 000 010	320x320x90	6	3h
CMLS LED PL+T-G	050 000 011	320x320x90	6	3h
CMLS LED N 230-G	050 000 012	320x320x90	5	230V AC/DC

Aufbaumontage, Farbe weiss RAL 9003

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	Autonomie
CMLE LED PL-B	050 001 000	320x320x80	6	3h
CMLE LED PL+T-B	050 001 001	320x320x80	6	3h
CMLE LED N 230-B	050 001 002	320x320x80	5	230V AC/DC
CMLS LED PL-B	050 001 010	320x320x90	6	3h
CMLS LED PL+T-B	050 001 011	320x320x90	6	3h
CMLS LED N 230-B	050 001 012	320x320x90	5	230V AC/DC

Piktogramme

VKF/EN = 19m/38m

CML-IN/U	050 000 030	EM - Pfeil nach unten	
CML-IN/L	050 000 031	EM - Pfeil nach links	
CML-IN/R	050 000 032	EM - Pfeil nach rechts	

LED-Lebensdauer > 50'000 h
 Änderungen vorbehalten !



