


LED Leuchten

CMLE LED 32W - CMLS LED 32W

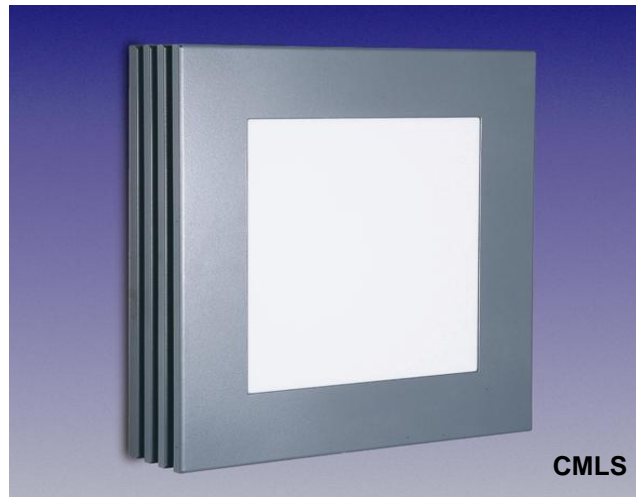

Gehäuse aus Metall
Wand- und Deckenmontage
Farbe : grau RAL 9006, W - weiss RAL 9003
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Betriebstemperatur: -20°C ... 35 °C
Aufschriften gemäss EN 1838
Normen : EN 60 598

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
Leuchtmittel : PowerLED
Gewicht : 2,7 - 3,3 Kg
Abmessungen : L 320 x B 320 x H 80/90mm

Aufbaumontage, Farbe grau RAL 9006

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt
CMLE LED 32W-G	050 000 005	320x320x80	32
CMLS LED 32W-G	050 000 015	320x320x90	32

Aufbaumontage, Farbe weiss RAL 9003

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt
CMLE LED 32W-W	050 001 005	320x320x80	32
CMLS LED 32W-W	050 001 015	320x320x90	32

LED-Lebensdauer > 50'000 h

Änderungen vorbehalten !