

LED - Not- und Hinweisleuchten

COV LED



Sicherheitsleuchte oder Hinweisleuchte
 AP oder UP Montage
 Gehäuse aus ABS und ALU
 Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Gewicht: 1,5 kg
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite nach VKF/EN = 30/60 m

Typenbezeichnung :

- * **S** - Bereitschaftsschaltung
- * **P** - Dauerschaltung
- * **N** - Netzbetrieb 230 V AC/DC
- * **T** - Selbsttest

COV LED+VP



Netz : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Verbrauch - Netzbetrieb (W) : 12,9 W (Bereitschaft - 3W)
 Notbetrieb : 5,0 W
 Leuchtmittel : 5 Power LED - 240 lm
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiMH
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : 0 - 40°C
 Abmessungen COV LED : L 355 x H 167 x T 78 mm
 Abmessungen COV LED VP : L 355 x B 167 x H 78 + 171 mm

- * **E** - 1 h
- * **L** - 3 h auf Anfrage

Beispiel : COV LED PE+T = LED-Noleuchte, Not + Dauerschaltung , Autonomie 1Std, Selbsttest

Alle Leuchten können mit Betriebsspannung 24Volt oder 230V AC/DC geliefert werden.

Typ	Artikel Nr.	W	S	D	Accu	Autonomie
COV LED PE+T	014 302 613	15	x	x	NiMH	1
COV LED 230V	014 302 614	13	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Typ	Artikel Nr.	Watt	S	D	Accu	Autonom.
COV LED PE+T+VP	014 302 617	15	x	x	NiMH	1
COV LED 230V+VP	014 302 618	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie				

COV - Piktogramm-Folie+Aufkleber VKF / EN = 15m/30m

PCOVR	014 800 071		Piktogrammfolie
PCOVL	014 800 081		Piktogrammfolie
PCOVU	014 800 091		Piktogrammfolie
INCOVR	014 801 071		Piktogrammaufkleber
INCOVL	014 801 081		Piktogrammaufkleber
INCOVU	014 801 091		Piktogrammaufkleber

COV - PLEXI® - Piktogramm

PCOVPR1	014 800 176		PLEXI® Piktogramm einseitig
PCOVPL1	014 800 186		PLEXI® Piktogramm einseitig
PCOVPU1	014 800 196		PLEXI® Piktogramm einseitig
PCOVPR2	014 800 171		PLEXI® Piktogramm beidseitig
PCOVPL2	014 800 181		PLEXI® Piktogramm beidseitig
PCOVPU2	014 800 191		PLEXI® Piktogramm beidseitig

COV + VP - Zubehör

B-COV 8	014 002 901	UP-Gehäuse
B-COV 8 B	014 002 910	Einbetonier-Gehäuse
E-COV 8	014 002 902	Ausleger für Wand/Deckenmontage
P-COV 8	014 029 016	Rohrpendel 500mm

ACOVS	014 002 900	ALU-Abdeckrahmen für COV
ACOVV	014 002 904	ALU-Abdeckrahmen für VP Ausführung
VCOV	014 002 903	Abdeckhaube COV+VP mit Bohrungen
GCOV	014 002 907	COV - Schutzgitter

LED - Lebensdauer > 50'000 h


Änderungen vorbehalten !




LED - Not- und Hinweisleuchten

COV LED


COV LED mit Piktogrammfolie und Abdeckrahmen

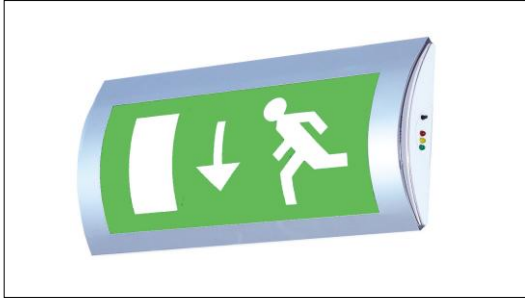


COV LED mit Pikto-Aufkleber ohne Abdeckrahmen

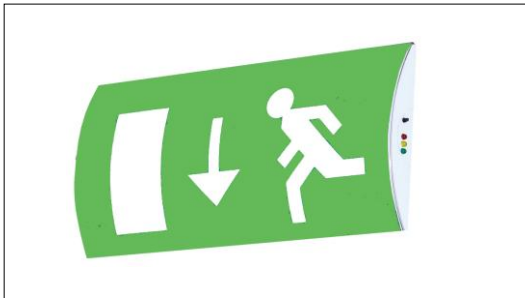

E-COV 8 Ausleger für Wand / Deckenmontage

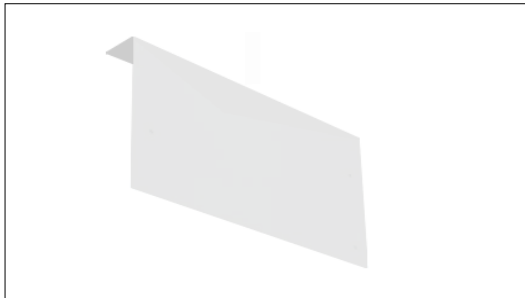

B-COV 8 - Einbauehäuse


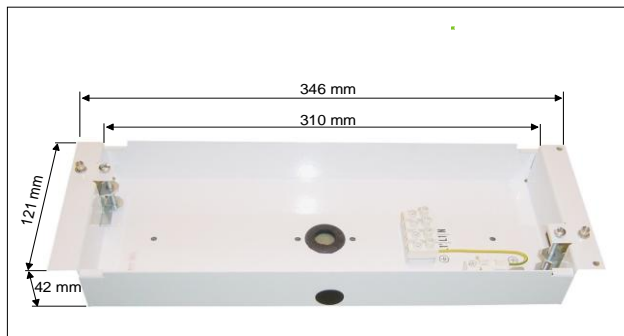


COV LED VP


COV LED+VP mit Piktogrammplexi und Abdeckrahmen




COV LED Lichtverteilungskurve

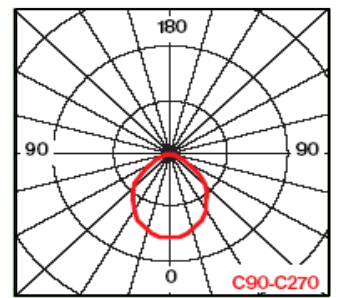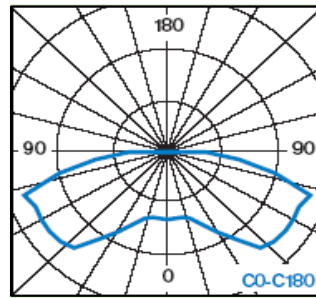

Abmessungen

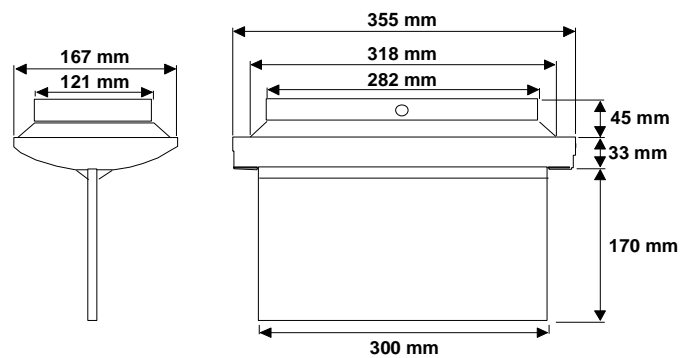

Ausschnitt zur UP Montage in Hohldecke

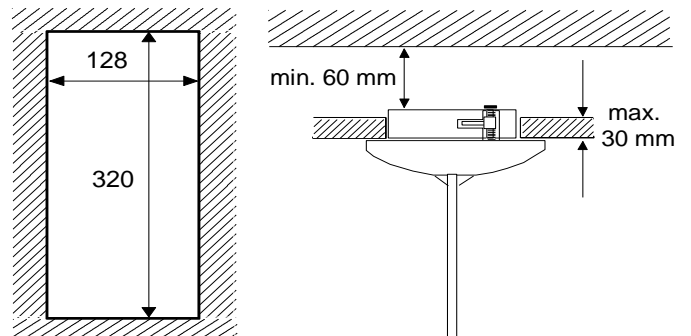

Änderungen vorbehalten !

