


## CQL LED



## CCL LED

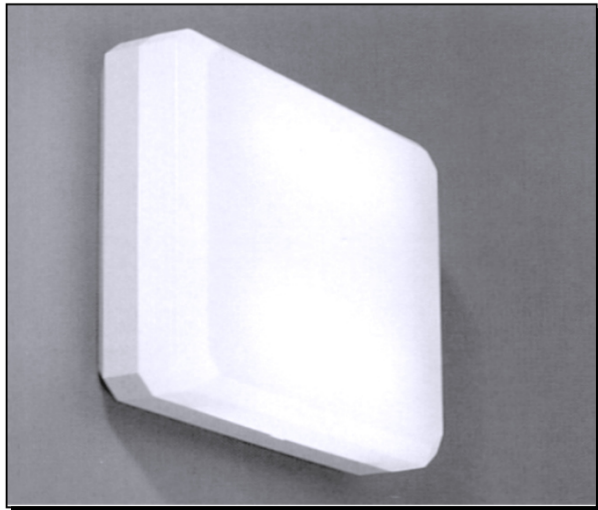

Kompakte und elegante Form  
 Wand- und Decken-Montage  
 Gehäuse aus Polycarbonat (PC)  
 Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Norm en: EN 60 598-2-22  
 Aufschriften gemäss EN 1838

Erkennungsweite CQL 300\* - VKF/EN = 27m/54m

### Typenbezeichnung:

- \* **S** - Bereitschaftsschaltung
- \* **P** - Dauerschaltung & Bereitschaftsschaltung
- \* **N** - Netz 230V / Zentralbatterie

- Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
- Ausführung : mit Einzelbatterie  
: Netz / Zentralbatterie
- Batterie : NiCd
- Selbsttest : Ja
- Leuchtmittel LED : 19W, 3K 1800lm/4K 1900lm
- Autonomie : 1h
- Umgebungstemperatur: : +5°C ... +30°C

- Abmessungen CQL 300 : L 300 x H 300 x T 90 mm
- Abmessungen CCL 360 : Ø 360 x T 90 mm

- \* **E** - Autonomie 1h
- \* **L** - Autonomie 3h
- \* **T** - automatischer Selbsttest

**Beispiel:** CQL300 LED 830 PE+T = LED-Notleuchte 3000K, Dauer/Bereitschaftsschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	Ausführung
CQL300 LED 830 N 230	500 302 403	Netz / Zentralbatterie
CQL300 LED 840 N 230	500 302 404	Netz / Zentralbatterie
CQL300 LED 830 PE+T	500 302 413	Einzelbatterie
CQL300 LED 840 PE+T	500 302 414	Einzelbatterie
CCL360 LED 830 N 230	500 302 503	Netz / Zentralbatterie
CCL360 LED 840 N 230	500 302 504	Netz / Zentralbatterie
CCL360 LED 830 PE+T	500 302 513	Einzelbatterie
CCL360 LED 840 PE+T	500 302 514	Einzelbatterie

### CQL - Piktogramme

CQL/INS 300 U	500 302 390	EM - Pfeil nach unten	
CQL/INS 300 L	500 302 380	EM - Pfeil nach links	
CQL/INS 300 R	500 302 370	EM - Pfeil nach rechts	

### CQL auch mit Picto erhältlich

