

LED - Not- und Hinweisleuchten

ECF LED



Einbaunotleuchte, Ballwurfsicher
 Einbaugehäuse aus Metall, weiss RAL 9003
 Das Gehäuse dient gleichzeitig als Einbetonierbüchse
 Abdeckrahmen aus Metall, RAL 9003, Diffusor opal
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite VKF/EN = 15m/30m


Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampe : Power LED
 Autonomie : 3 h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 365 x H 160 x P 90 mm

Typenbezeichnung:

- *S - Bereitschaftsschaltung
- *P - Dauerschaltung
- *N - Netz 230V / Zentralbatterie
- *T - Selbsttest
- *L - Autonomie 3h

Beispiel: ECF LED PL+T = LED-Einbau-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	W	Batterie	Autonomie
ECF LED PL	003 401 612	5,5	NiCd	3h
ECF LED PL+T	003 401 613	5,5	NiCd	3h
ECF LED N 230	003 401 614	5	Netz 230V / Zentralbatterie	
ECF LED N 24V DC	003 401 615	3	Zentralbatterie 24V DC	
ECF LED N 48V DC	003 401 616	3	Zentralbatterie 48V DC	

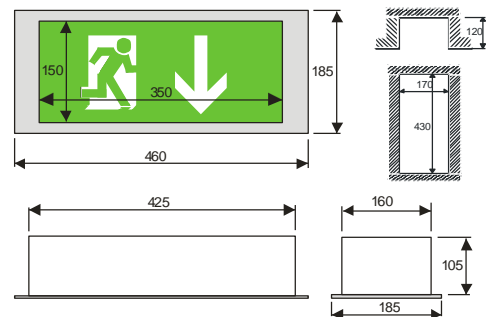

ECF LED - Piktogramme

VKF/EN = 15m/30m

ECF-IN/U	003 402 718	Pikto - "EM - Pfeil nach unten"	
ECF-IN/L	003 402 719	Pikto - "EM - Pfeil nach links"	
ECF-IN/R	003 402 720	Pikto - "EM - Pfeil nach rechts"	
ECF-IN/H	003 420 721	Pikto - "EM - Pfeil nach oben"	

LED - Lebensdauer > 50'000 h

Änderungen vorbehalten !

