

LED - Luminaires de secours et de signalisation

CFE LED



Forme compacte et élégante
Boîtier pour toutes les sortes de montage:
mural, sous plafond, en suspension, en potence
Base en metal, blanc
Verrine, opal
Indice de protection IP40
Classe de protection électrique I
Norme EN 60 598-2-22
Pictogrammes selon EN 1838
Distance de reconnaissance EN = 14m

Tension de secteur : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
Exécution : batterie autonome
: batterie central /secteur
Autotest : avec indication LED
Batterie : NiCd sans maintenance
Source lumineuse : Power LED
Autonomie : 3h
Température ambiante : +5°C ... °35°C
Flux lumineux en secours : ~ 50%
Dimensions : L 352 x l 85 x H 85 mm

Légende:

- *S - Mode de secours uniquement
- *P - Mode permanent et secours
- *N - Secteur / batterie centralisée
- *T - Autotest
- *L - Autonomie 3h

Exemple: CFE LED PL = Luminaire LED, permanent et secours, autonomie 3h, montage mural

Type	N° d'article	Dimensions	W	S	P	Batterie	Autonomie
CFE LED PL+T	000 311 651	352 x 85 x 85mm	6	x	x	NiCd	3h
CFE LED N 230	000 311 652	352 x 85 x 85mm	5	Secteur 230V AC / batterie central			
CFE LED N 24VDC	000 311 653	352 x 85 x 85mm	3	Batterie central 24VDC			
CFE LED N 48VDC	000 311 654	352 x 85 x 85mm	3	Batterie central 48VDC			

CFE LED - Pictogrammes

EN 14m

CFE-IN/R	927 811 670	Picto "EM - flèche à droite"	
CFE-IN/L	927 811 680	Picto "EM - flèche à gauche"	
CFE-IN/U	927 811 690	Picto "EM - flèche en bas"	
CFE-IN/H	927 811 700	Picto "EM - flèche en haute"	

CFE LED - Accessoires

S	927 901 600	Console, latérale	
T	000 029 016	Suspension de tube pendentif	
G	927 901 610	Grille de protection	
BEN	000 002 901	Boîtier - faux plafond	
BEB-2	000 002 902	Boîtier - béton encastré	
VCFE-A	000 002 911	Verrine pour version autotest	

LED - durée de vie > 50'000 h


Sous réserve de modifications !




Luminaire de secours et de signalisation

CFE LED


CFE LED - Montage plafond

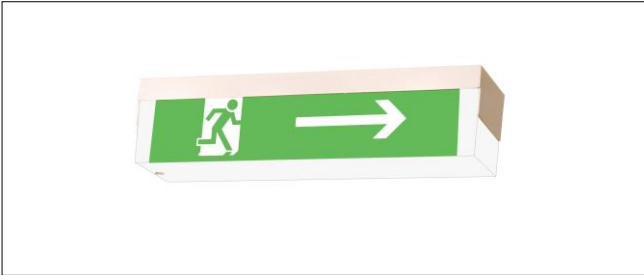


S - Console, latérale

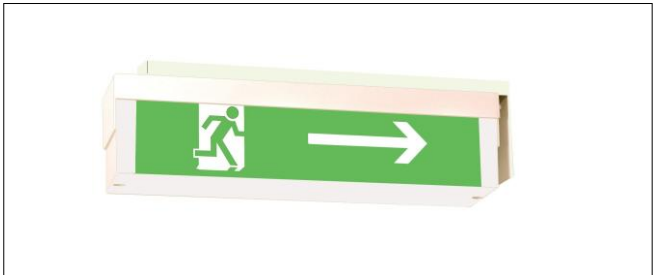


BEN - Boîtier faux plafond - 1-partie

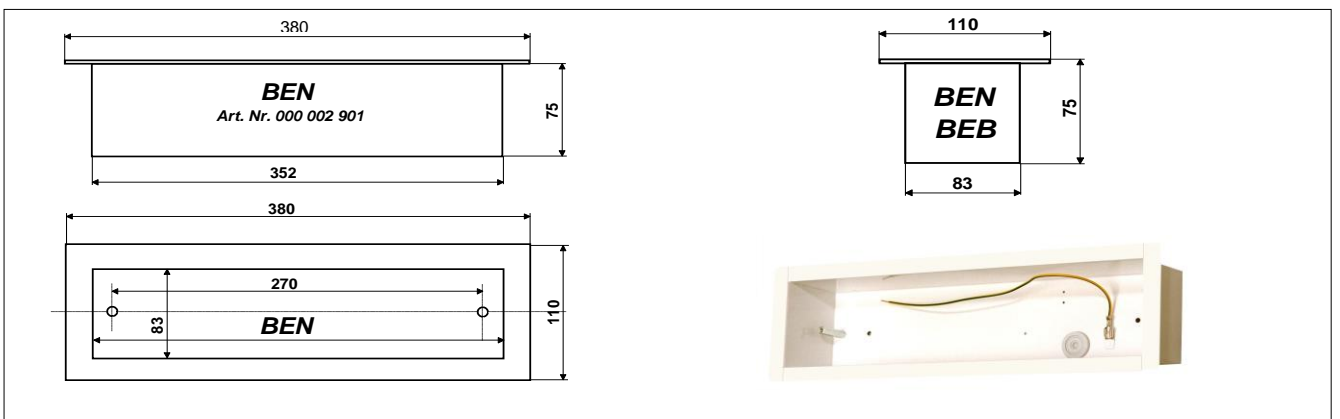

BEB-2 - Boîtier béton - 2-parties

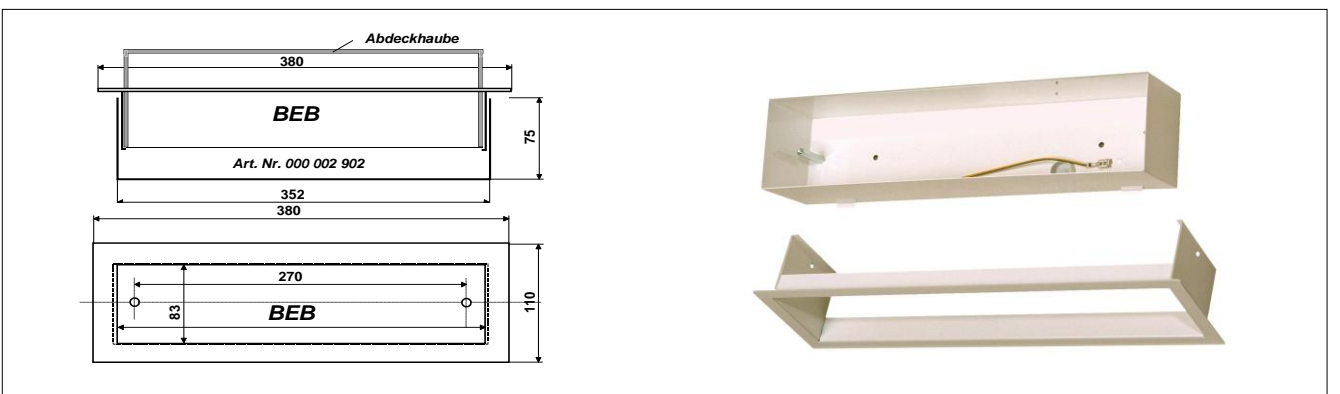

Verrine opal

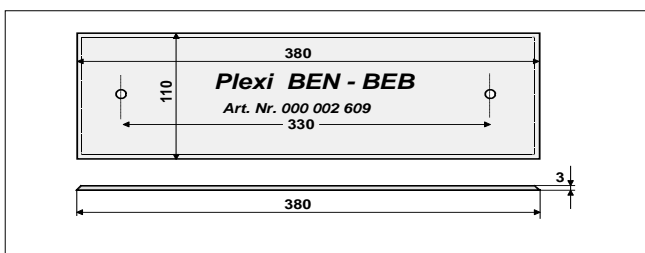

G - Grille de protection




Luminaire de secours et de signalisation

CFE LED


CFH LED

Dimensions


Apparent (Montage plafond - mural)

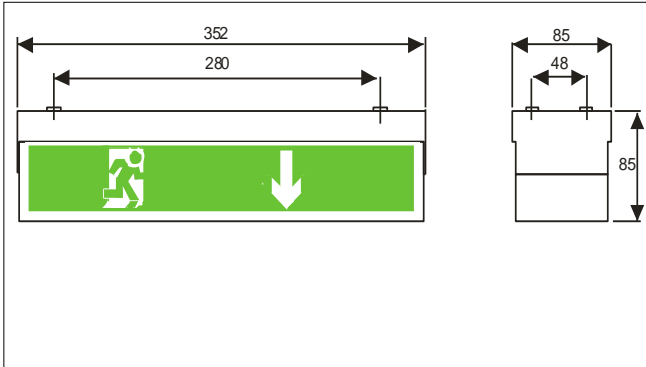


Montage plafond

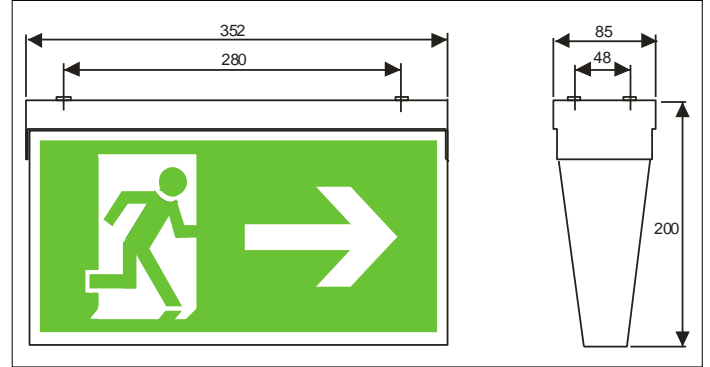


Suspension

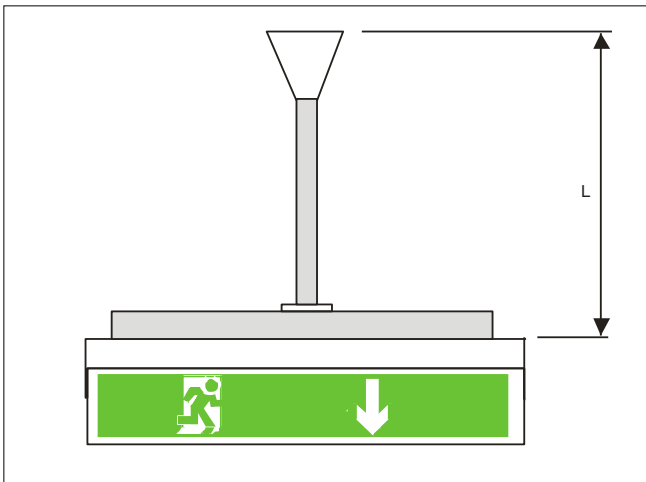


S - Console, latérale

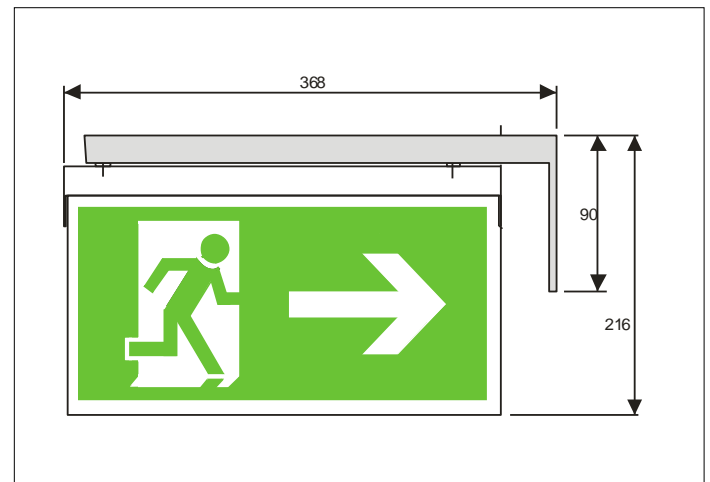

Schéma

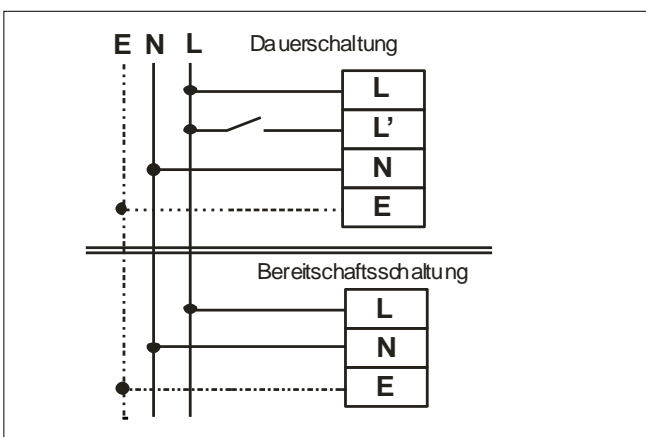

CFH-W - Console, parallèle

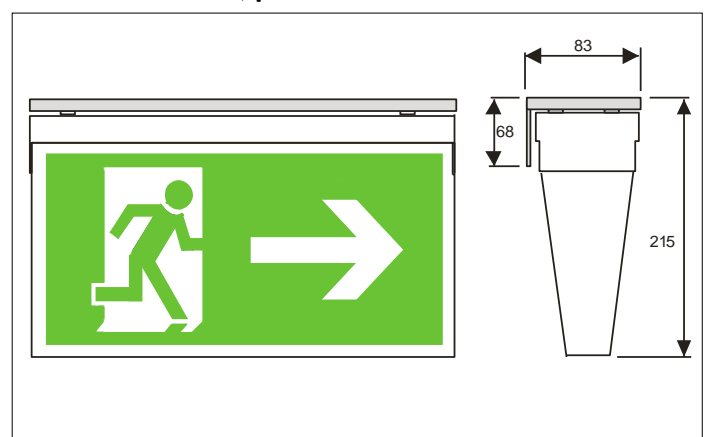

Sous réserve de modifications !

