

Luminaire de secours et de signalisation

CFH 8

CFH 9-11



Forme compacte et élégante
Boîtier pour toutes les sortes de montage:
mural, sous plafond, en suspension, en potence
Base en metal, blanc
Verrine, opal
Indice de protection IP 40
Classe de protection électrique I
Norme EN 60 598-2-22
Pictogramme selon EN 1838
Distance de reconnaissance AEA/EN = 16m/32m

Tension de secteur : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
Exécution : batterie autonome
: pour batterie central /secteur
Autotest : avec indication LED
Batterie : NiCd sans maintenance
Lampe : FL 8W, TC-SEL 9W, 11W
Autonomie : 1h / 3h
Température ambiante : +5°C ... +35°C
Flux lumineux en secours : ~ 60%
Dimensions : L 352 x l 85 x H 200mm

Légende:

* **S** - Mode de secours uniquement
* **P** - Mode permanent et secours
* **N** - Secteur / batterie central

***T** - Autotest
E** - Autonomie 1h **L - Autonomie 3h
* **FL** - avec flash intégré FL 6 - pur 6-12-24V DC

Exemple : CFH 8 SE+T+FL6 = Luminaire FL 8W, secours uniquement, autonomie 1h, avec autotest, flash FL6

Type	N° d'article	Watt	S	P	Batterie	Auto.
CFH 8 SE	001 301 600	8	x		NiCd	1h
CFH 8 PE	001 301 610	8	x	x	NiCd	1h
CFH 8 SL	001 311 600	8	x		NiCd	3h
CFH 8 PL	001 311 610	8	x	x	NiCd	3h
CFH 8 SE+T	001 301 601	8	x		NiCd	1h
CFH 8 PE+T	001 301 611	8	x	x	NiCd	1h
CFH 8 SL+T	001 311 601	8	x		NiCd	3h
CFH 8 PL+T	001 311 611	8	x	x	NiCd	3h
CFH 8 N - KVG	001 002 613	8	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CFH 8N-EVG	001 002 612	8	Ballast électronique - 230V AC/DC			

Type	N° d'article	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFH 9-11 SE	001 301 700	9-11	x		NiCd	1h
CFH 9-11 PE	001 301 710	9-11	x	x	NiCd	1h
CFH 9-11 SL	001 311 700	9-11	x		NiCd	3h
CFH 9-11 PL	001 311 710	9-11	x	x	NiCd	3h
CFH 9-11 SE+T	001 301 701	9-11	x		NiCd	1h
CFH 9-11 PE+T	001 301 711	9-11	x	x	NiCd	1h
CFH 9-11 SL+T	001 311 701	9-11	x		NiCd	3h
CFH 9-11 PL+T	001 311 711	9-11	x	x	NiCd	3h
CFH 9-11 N-EVG	001 301 712	9-11	Ballast électronique - 230V AC/DC			

Lampes compactes TC-SEL 9W et 11W - culot 2G7

CFH 8-11 - Pictogrammes AEA/EN = 16/32m

CFH-IN/R	001 801 670	Picto - "EM - flèche à droite"	
CFH-IN/L	001 801 680	Picto - "EM - flèche à gauche"	
CFH-IN/U	001 801 690	Picto - "EM - flèche en bas"	
CFH-IN/H	001 801 660	Picto - "EM - flèche en haute"	

CFH 8-11 - Accessoires

S	927 901 600	Console, latérale	
CFH-W	927 901 601	Console, parallèle	
T	000 029 016	Suspension de tube pendentif	
VCFH	001 900 001	Verrine	
VCFH+T	001 900 002	Verrine pour version avec autotest	
FL6 - 4,8V	006 600 101	Flash 4,8 V - sur circuïte	

Sous réserve de modifications !




Luminaires de secours et de signalisation

CFE


Dimensions

Apparent (Montage plafond - mural)

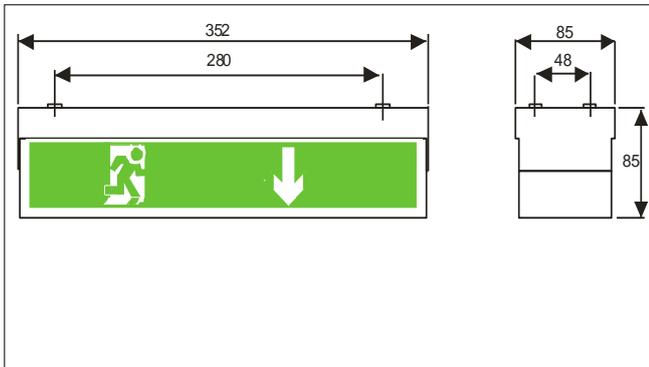


CFH


Montage plafond

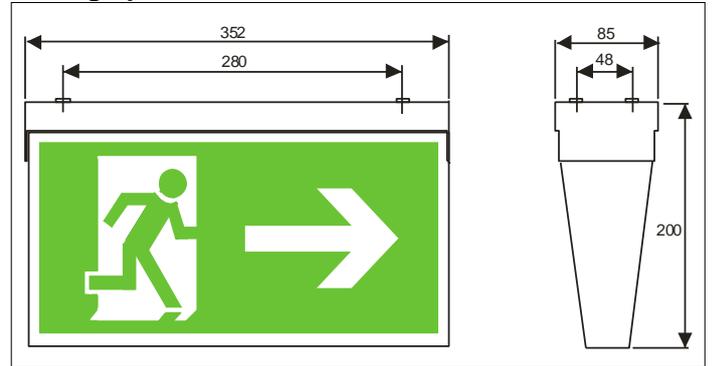


T - Suspension de tube pendentif

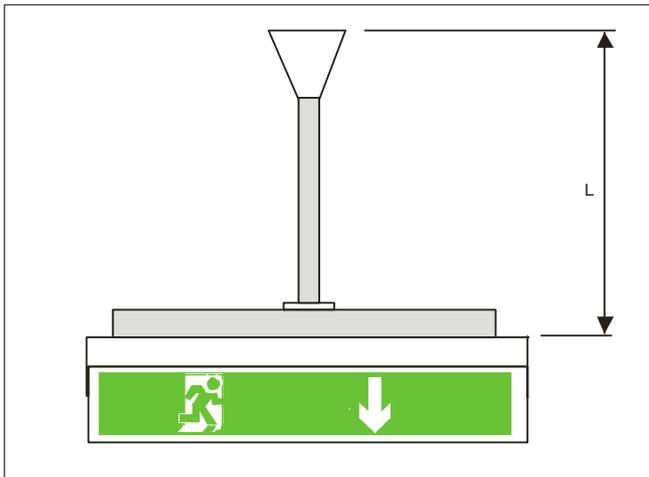


S - Console, latérale

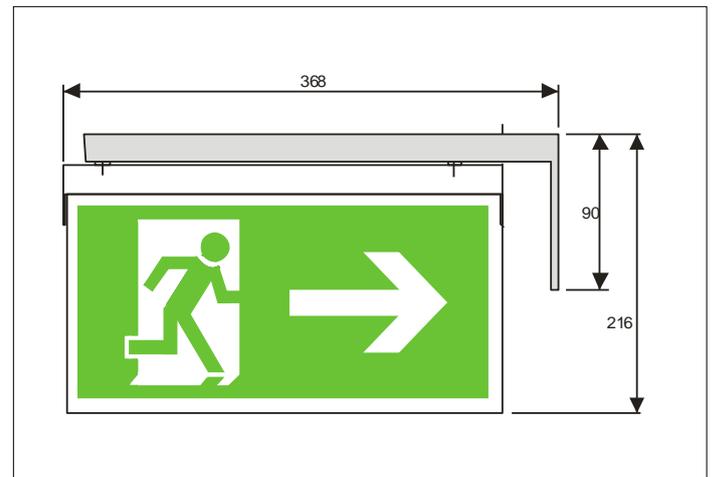

Schéma

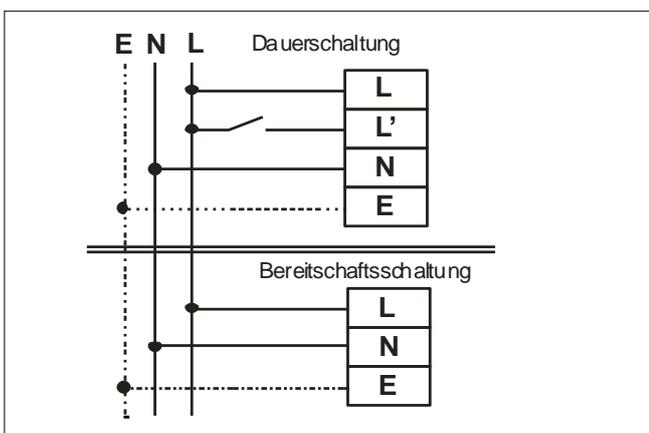

CFH-W - Console, parallèle

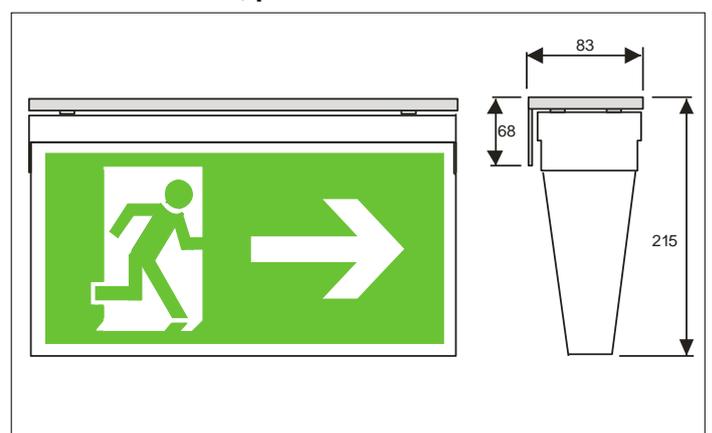

Sous réserve de modifications !

