

Luminaire de secours et de signalisation

COV 8



Forme compacte et élégante
 Utilisable pour éclairage de voies
 Installation/maintenance économiques et aisés
 Boîtier en ABS et aluminium
 Diffuseur clair à structure prismatique en polycarbonate
 Degré de protection IP40
 Classe de protection électrique I
 Normes: EN 60 598-2-22
 Pictogramme selon EN 1838
 Distance de reconnaissance AEAI/EN = 15m/30m

Légende:

- * **S** - Mode de secours uniquement
- * **P** - Mode permanent et secours
- * **N** - Secteur / Batterie central
- * **T** - Autotest

COV 8+VP



Tension de secteur : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie central / secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd ou Ni-MH sans maintenance
 Lampe : FL 8W, culot G5
 Autonomie : 1h / 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions COV 8 : L 355 x H 167 x P 78 mm
 Dimensions COV 8 VP : L 355 x l 167 x H 78 + 171mm

- * **E** - Autonomie 1h
- * **L** - Autonomie 3h

Exemple : COV 8 SE+T = Luminaire FL 8W, mode de secours uniquement, autonomie 1h, avec autotest

Tous les luminaires peuvent être livrés pour des tensions d'alimentation entre 12 et 230 V AC/DC.

Type	N° d'article	Watt	S	P	Batterie	Autonom
COV 8 SE	014 301 600	8	x		NiCd	1h
COV 8 PE	014 301 610	8	x	x	NiCd	1h
COV 8 SE+T	014 301 605	8	x		NiCd	1h
COV 8 PE+T	014 301 611	8	x	x	NiCd	1h
COV 8 N-EVG	014 002 500	8	Secteur / batterie central			

Type	N° d'article	Watt	S	P	Batterie	Auton.
COV 8 SE+VP	014 302 600	8	x		NiCd	1h
COV 8 PE+VP	014 302 610	8	x	x	NiCd	1h
COV 8 SE+T+VP	014 302 605	8	x		NiCd	1h
COV 8 PE+T+VP	014 302 611	8	x	x	NiCd	1h
COV 8 N-EVG+VP	014 302 501	8	Secteur / batterie central			

COV - Pictogrammes AEAI / EN = 15m/30m

PCOVR	014 800 071		Pictogramme sur film
PCOVL	014 800 081		Pictogramme sur film
PCOVU	014 800 091		Pictogramme sur film
INCOVR	014 801 071		Pictogramme sur autocollant
INCOVL	014 801 081		Pictogramme sur autocollant
INCOVU	014 801 091		Pictogramme sur autocollant

COV - PLEXI®- Pictogrammes AEAI / EN = 15m/30m

PCOVRP1	014 800 176		Plexi pictogramme 1 face
PCOVPL1	014 800 186		Plexi pictogramme 1 face
PCOVPU1	014 800 196		Plexi pictogramme 1 face
PCOVRP2	014 800 171		Plexi pictogramme 2 faces
PCOVPL2	014 800 181		Plexi pictogramme 2 faces
PCOVPU2	014 800 191		Plexi pictogramme 2 faces

COV - COV + VP - Accessoires

B-COV 8	014 002 901	Boîtier d'encastrement
B-COV 8 B	014 002 910	Boîtier pour béton d'encastrement
E-COV 8	014 002 902	Suspension de tube pendentif 500 mm
P-COV 8	014 029 016	Grille de protection

ACOV 8	014 002 900	Cadre recouvrement alu COV 8
ACOVVP	014 002 904	Cadre recouvrement alu COV 8 VP
VCOVP	014 002 903	Verrine percée pour COV 8 VP
GCOV	014 002 907	Grille de protection

Sous réserves de modifications !




Luminaire de secours et de signalisation

COV 8


COV 8 - avec pictogramme et cadre en ALU




COV 8 - Pictogramme à coller sans cadre en ALU

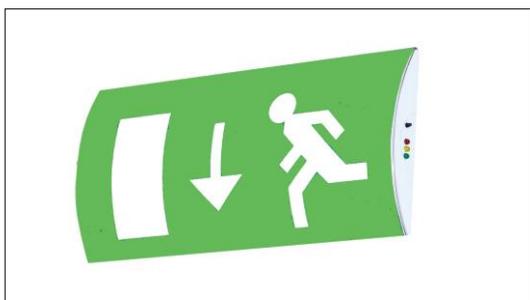

E-COV 8 - Équerre pour montage au plafond

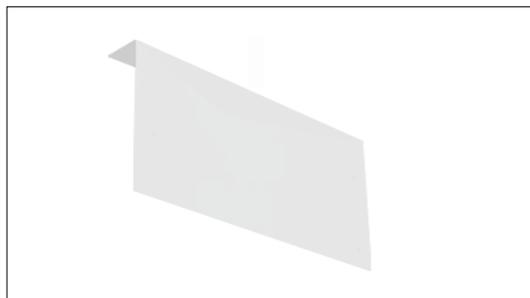

B-COV 8 - Boîtier d'encastement

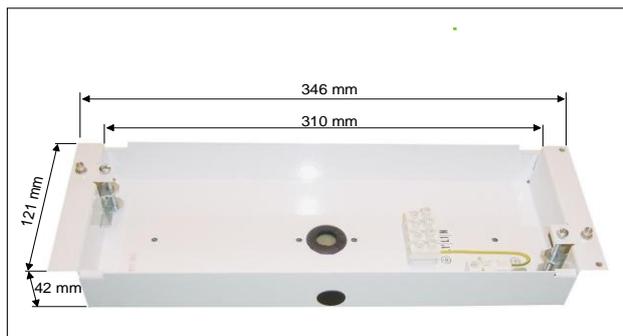


COV 8+VP


COV 8 VP - avec pictogramme et plaque en ALU




COV 8 - Courbe d'éclairage

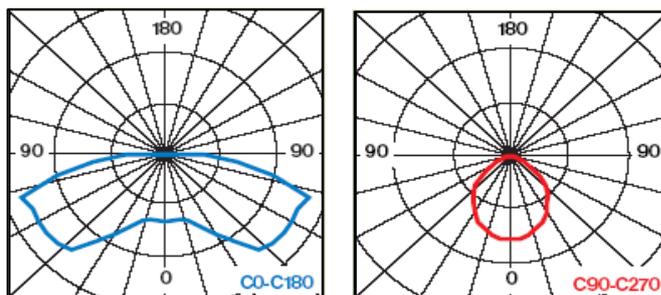

Dimensions

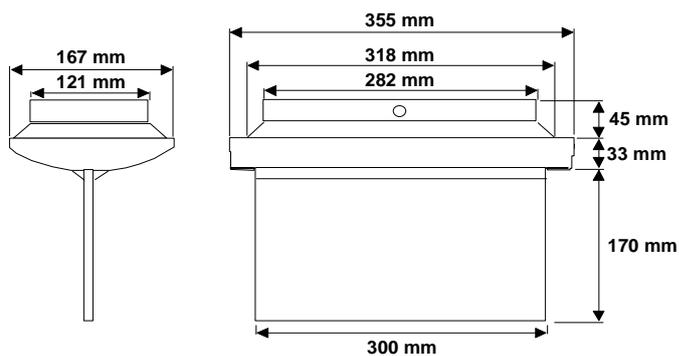

Découpe pour montage encastré

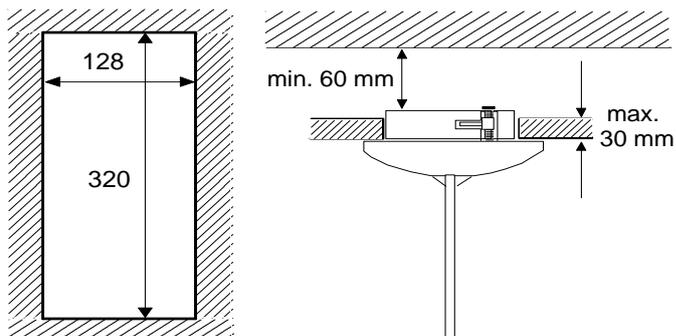

Sous réserves de modifications !

