

Luminaires de secours et de signalisation

ECF 8




Luminaires encastré, ballproof
Boîtie métallique encastré, blanc RAL 9003
Le boîtier sert aussi pour béton
Couvrir en métal, RAL 9003, diffuseur opal
Degré de protection IP40
Classe de protection électrique I
Normes: EN 60 598-2-22
Pictogramme selon EN 1838
Distance de reconnaissance AEAI / EN = 15m/30m

Légende:

*S - Mode de secours uniquement
*P - Mode permanent et secours
*N - - Secteur / batterie central
*T - Autotest

ECF11-18

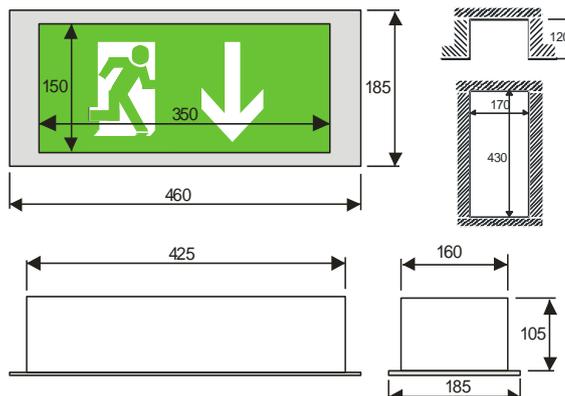

Tension de secteur : 230 V +/- 10% 50/60Hz
Exécution : batterie autonome
: pour batterie centrale / secteur
Autotest : avec indication LED
Batterie : NiCd sans maintenance
Lampe : FL 8W, TC-SEL11W, TC-L18W
Autonomie : 1h / 3h
Température ambiante : +5°C ... +30°C
Dimensions : L 365 x H 160 x P 90 mm

*E - Autonomie 1h
*L - Autonomie 3h
*FL - Avec flash intégré FL6 - 6/12/24VDC

Exemple : ECF 8 SE+T = Luminaire FL 8W, secours uniquement, autonomie 1h, avec autotest

Type	N°d'article	W	S	P	Batterie	Autonomie
ECF 8 SE	003 401 600	8	x		NiCd	1h
ECF 8 SE+T	003 401 601	8	x		NiCd	1h
ECF 8 PE	003 401 610	8	x	x	NiCd	3h
ECF 8 PE+T	003 401 611	8	x	x	NiCd	3h
ECF 8 SL	003 411 600	8	x		NiCd	1h
ECF 8 SL+T	003 411 601	8	x		NiCd	1h
ECF 8 PL	003 411 610	8	x	x	NiCd	3h
ECF 8 PL+T	003 411 611	8	x	x	NiCd	3h
ECF 8 N-KVG	003 402 613	8	KVG - 230V AC, cos phi 0.4			
ECF 8 N-EVG	003 402 613	8	Secteur 230V AC / batterie central			

Type	N°d'article	W	S	P	Batterie	Autonom
ECF 11 SE	003 401 700	11	x		NiCd	1h
ECF 11 SE+T	003 401 701	11	x		NiCd	1h
ECF 11 PE	003 401 710	11	x	x	NiCd	1h
ECF 11 PE+T	003 401 711	11	x	x	NiCd	1h
ECF 11 N-EVG	003 401 716	11	Secteur 230V / batterie central			
ECF 18 SE	003 401 712	18	x		NiCd	1h
ECF 18 SE+T	003 401 713	18	x		NiCd	1h
ECF 18 PE	003 401 714	18	x	x	NiCd	1h
ECF 18 PE+T	003 401 715	18	x	x	NiCd	1h
ECF 18 N-EVG	003 402 717	18	Secteur 230V / batterie central			

ECF - Pictogrammes AEAI/EN = 15m/30m

ECF-IN/U	003 402 718	Picto - "EM - flèche en bas"	
ECF-IN/L	003 402 719	Picto - "EM - flèche à gauche"	
ECF-IN/R	003 402 720	Picto - "EM - flèche à droite"	
ECF-IN/H	003 402 721	Picto - "EM - flèche en haute"	

Lampe compacte TC-SEL 11W, culot 2G7

Lampe compacte TC-L 18W, culot 2G11

Sous réserve de modifications !

