

# LED - Luminaires de secours et de signalisation

## CAL LED



Boîtier en profile aluminium anodisé argent  
 Utilisable pour éclairage de voies  
 Montage et maintenance simple  
 mural, sous plafond, en suspension, en potence  
 Couleur argent anodisé, RAL sur demande  
 Indice de protection IP40  
 Classe de protection électrique I  
 Norme EN 60 598-2-22  
 Pictogrammes selon EN 1838  
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 15m/30m

Tension de secteur : 230V +/-10%, 50/60Hz  
 Exécution : batterie autonome  
 : pour batterie central /secteur  
 Autotest : avec indication LED  
 Batterie : NiCd sans maintenance  
 Source lumineuse : Power LED  
 Autonomie : 3h  
 Température ambiante : +5°C ... +30°C  
 Dimensions : L 322 x l 172 x H 94 mm  
 : L 322 x l 372 x H 94 mm

### Légende:

\*S - Mode de secours uniquement  
 \*P - Mode permanent et secours  
 \*N - Secteur / batterie central  
 \*L - Autonomie 3h  
 \*T - Autotest

### Types de montage:

\*W - mural (un côté - 1 pictogramme)  
 \*D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

**Exemple:** CAL LED PE = Luminaire LED, mode permanent et secours, autonomie 3h, montage mural

Type	N° d'article	Dimensions	W	S	P	Batterie	Autonomie
CAL LED PL - W	005 230 130	322 x 172 x 94mm	6	x	x	NiCd	3h
CAL LED PL+T - W	005 230 131	322 x 172 x 94mm	6	x	x	NiCd	3h
CAL LED N 230 - W	005 230 132	322 x 172 x 94mm	5	Secteur 230V AC / batterie central			
CAL LED N 24VDC - W	005 230 136	322 x 220 x 94mm	3	Batterie central 24VDC			
CAL LED N 48VDC - W	005 230 137	322 x 220 x 94mm	3	Batterie central 48VDC			
CAL LED PL - D	005 230 133	322 x 220 x 94mm	6	x	x	NiCd	3h
CAL LED PL+T - D	005 230 134	322 x 220 x 94mm	6	x	x	NiCd	3h
CAL LED N 230 - D	005 230 135	322 x 220 x 94mm	5	Secteur 230V AC / batterie central			
CAL LED N 24VDC - D	005 230 138	322 x 220 x 94mm	3	Batterie central 24VDC			
CAL LED N 48VDC - D	005 230 139	322 x 220 x 94mm	3	Batterie central 48VDC			

### CAL LED - Pictogrammes

AEA/EN = 15m/30m

ICAL/L	005 324 020	Picto - "EM - flèche à gauche"	
ICAL/R	005 324 021	Picto - "EM - flèche à droite"	
ICAL/U	005 324 022	Picto - "EM - flèche en bas"	
ICAL/O	005 324 023	Plaque opal	

### CAL LED - Accessoires

CALS	005 324 001	Console, latérale	
CAL-SUSP	005 324 004	Crochets de fixation, paire	
CALRP/C1000	005 130 031	Suspension à câble 1000mm, paire	
CALTQ 500	005 324 000	Suspension de tube pendentif 500mm	



LED - durée de vie > 50'000 h


Sous réserve de modifications !



# LED - Luminaire de secours et de signalisation

## CAL LED

Montage mural: M

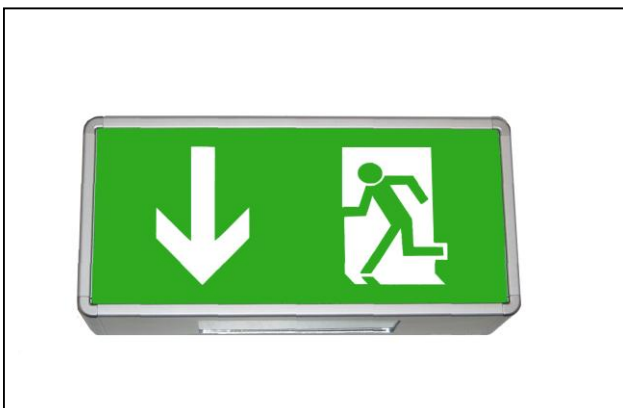

Montage sous plafond: D



Console mural, latéral: D + CALS



Suspension de tube pendentif: D + CALTQ 500



### Pictogrammes + plaque opale

ICAL/R



ICAL/L



ICAL/U



ICAL/O



Sous réserve de modifications !