

# LED - Luminaires de secours

## CESP LED - encastré



Spot - corps en aluminium  
Boîtier d'appareillage en métal  
Couleur : W - blanc , G - gris  
Montage - plafond encastré  
Indice de Protection IP40  
Classe de protection électrique I  
Température ambiante +5°C ... +30°C  
Norme EN 60 598-2-22

Tension de secteur : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz  
Exécution : batteries autonomes  
pour batterie central /secteur  
Autotest : avec indication LED  
Batterie : NiMH sans maintenance  
Source lumineuse : Power LED 2x3W  
Autonomie : 1h  
Dimensions : Ø 80xH 35 + L 265xP 65mm

### Légende:

\*P - Mode permanent

\*N - Secteur / Batterie central

\*E - Autonomie 1 h

\*T - Autotest


\*W - couleur blanc

\*G - couleur gris

**Exemple:** CESP-A/W LED PE+T = Luminaire LED, permanent et secours, autonomie 1h, autotest, blanc


### Couleur blanc RAL 9003

Type	N° d'article	Dimensions	W	h
CESP-A/W LED N 230	011 100 001	80x35+265x65mm	2x3W	
CESP-A/W LED PE+T	011 100 002	80x35+265x65mm	2x3W	1
CESP-B/W LED N 230	011 100 011	80x35+265x65mm	2x3W	
CESP-B/W LED PE+T	011 100 012	80x35+265x65mm	2x3W	1
CESP-C/W LED N 230	011 100 021	80x35+265x65mm	2x3W	
CESP-C/W LED PE+T	011 100 022	80x35+265x65mm	2x3W	1

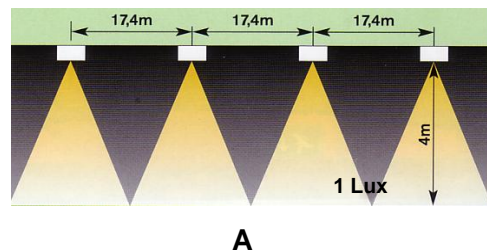


### Couleur gris RAL 9006

Type	N° d'article	Dimensions	W	h
CESP-A/G LED N 230	011 100 003	80x35+265x65mm	2x3W	
CESP-A/G LED PE+T	011 100 004	80x35+265x65mm	2x3W	1
CESP-B/G LED N 230	011 100 013	80x35+265x65mm	2x3W	
CESP-B/G LED PE+T	011 100 014	80x35+265x65mm	2x3W	1
CESP-C/G LED N 230	011 100 023	80x35+265x65mm	2x3W	
CESP-C/G LED PE+T	011 100 024	80x35+265x65mm	2x3W	1

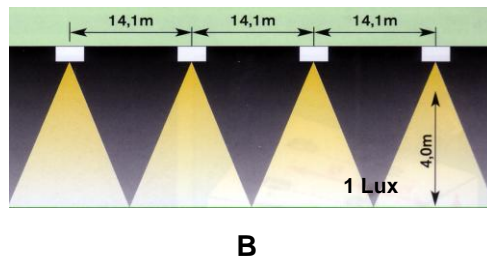


Sous réserve de modifications !


LED - durée de vie > 50'000 h

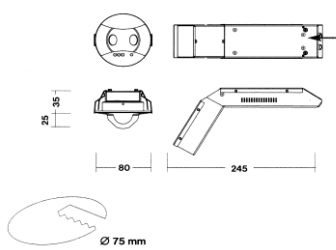

A

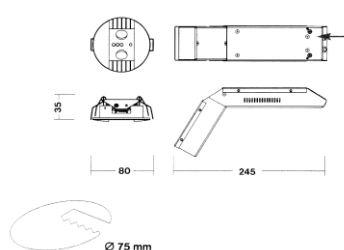

B

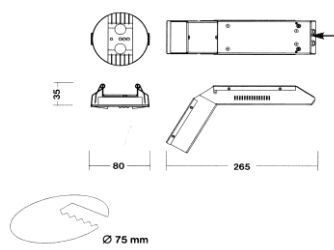

C

