

# LED - Luminaires de secours

## CASP LED - apparent



Boîtier d'appareillage en metal  
Spot - corps en aluminium  
Couleur : W - blanc , G - gris  
Montage apparent  
Indice de Protection IP40  
Classe de protection électrique I  
Température ambiante +5°C ... +30°C  
Norme EN 60 598-2-22

Tension de secteur : 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz  
Exécution : avec batteries autonomes  
pour batterie central/secteur  
Autotest : avec indication LED  
Batterie : NiMH sans maintenance  
Source lumineuse : Power LED 2x3W  
Autonomie : 1h  
Dimensions : L 175 x l 175 x H 75/45 mm

### Légende:

\*P - Mode permanent (secteur/secours)  
\*N - Secteur / Batterie central

\*E - Autonomie 1 h  
\*T - Autotest

\*W - couleur blanc  
\*G - couleur gris



**Exemple:** CESP-A/W LED PE+T =Luminaire LED, permanet et secours, autonomie 1h, avec autotest, blanc

### Couleur blanc RAL 9003


Type	N° d'article	Dimensions	W	h
CASP-A/W LED N 230	011 000 001	175x175x75mm	2x3W	
CASP-A/W LED PE+T	011 000 002	175x175x75mm	2x3W	1
CASP-B/W LED N 230	011 000 011	175x175x75mm	2x3W	
CASP-B/W LED PE+T	011 000 012	175x175x75mm	2x3W	1
CASP-C/W LED N 230	011 000 021	175x175x75mm	2x3W	
CASP-C/W LED PE+T	011 000 022	175x175x75mm	2x3W	1

### Couleur gris RAL 9006

Type	N° d'article	Dimensions	W	h
CASP-A/G LED N 230	011 000 003	175x175x75mm	2x3W	
CASP-A/G LED PE+T	011 000 004	175x175x75mm	2x3W	1
CASP-B/G LED N 230	011 000 013	175x175x75mm	2x3W	
CASP-B/G LED PE+T	011 000 014	175x175x75mm	2x3W	1
CASP-C/G LED N 230	011 000 023	175x175x75mm	2x3W	
CASP-C/G LED PE+T	011 000 024	175x175x75mm	2x3W	1

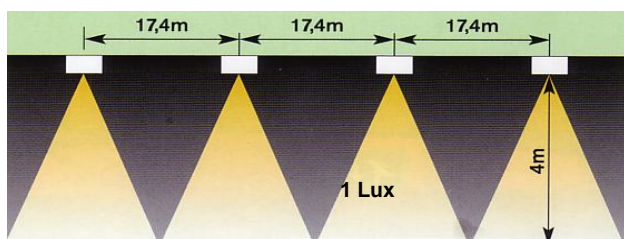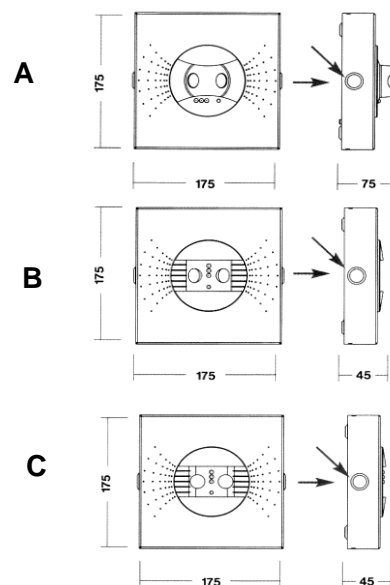

A

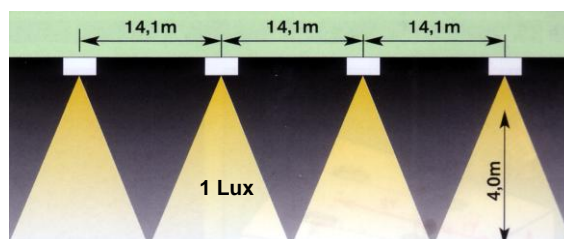

B

LED - durée de vie > 50'000 h

Sous réserve de modifications !

