


LED - Luminaires de secours et de signalisation

CMLE LED - CMLS LED



CMLE

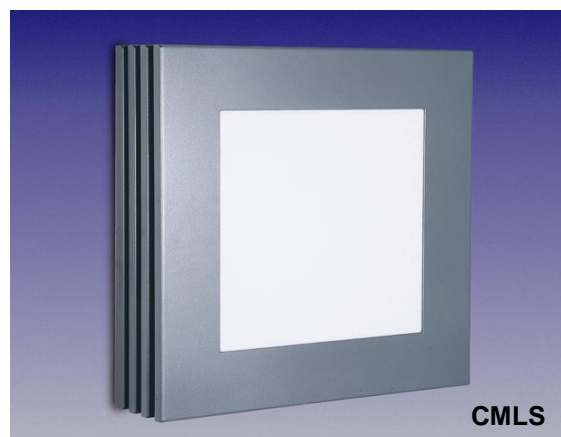

CMLS

Boîtier métallique
 Montage mural apparent
 Couleur : gris RAL 9006, blanc RAL 9003
 Indice de protection IP40
 Classe de protection électrique I
 Norme EN 60 598-2-22
 Pictogrammes selon Norme EN 1838
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 19m/38m

Tension de secteur : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
 Exécution : batteries autonomes
 : pour batterie central/secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Source lumineuse : Power LED
 Autonomie : 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions : L 320 x l 320 x H 80/90 mm

Légende :

*P - Mode permanent et secours
 *N - Secteur / batterie central

*T - Autotest
 *L - Autonomie 3h

Exemple: CMLE/W LED PL+T-B = Luminaire LED, mode permanent, autonomie 3h, autotest, blanc

Couleur gris RAL 9006

Type	N° d'article	Dimensions	W	Autonomie
CMLE LED PL-G	050 000 000	320x320x80	6	3h
CMLE LED PL+T-G	050 000 001	320x320x80	6	3h
CMLE LED N 230-G	050 000 002	320x320x80	5	
CMLS LED PL-G	050 000 010	320x320x90	6	3h
CMLS LED PL+T-G	050 000 011	320x320x90	6	3h
CMLS LED N 230-G	050 000 012	320x320x90	5	

Couleur blanc RAL 9003

Type	N° d'article	Dimensions	W	Autonomie
CMLE LED PL-B	050 001 000	320x320x80	6	3h
CMLE LED PL+T-B	050 001 001	320x320x80	6	3h
CMLE LED N 230-B	050 001 002	320x320x80	5	
CMLS LED PL-B	050 001 010	320x320x90	6	3h
CMLS LED PL+T-B	050 001 011	320x320x90	6	3h
CMLS LED N 230-B	050 001 012	320x320x90	5	

Pictogrammes

AEA/EN = 19m/38m

CML-IN/U	050 000 030	Picto - "EM - BAS"	
CML-IN/L	050 000 031	Picto - "EM - GAUCHE"	
CML-IN/R	050 000 032	Picto - "EM - DROITE"	

LED - durée de vie > 50'000 h

Sous réserve de modifications !

