

LED - Luminaires de secours et de signalisation

COV LED



Forme compacte et élégante
 Utilisable pour éclairage de voies
 Montage et maintenance simples
 Boîtier en ABS et aluminium
 Verrine en polycarbonate, transparent, prismatique
 Indice de protection IP40
 Classe de protection électrique I
 Norme EN 60 598-2-22
 Pictogrammes selon EN 1838
 Distance de reconnaissance AEAI/EN = 15m/30m

Légende:

* **S** - Mode de secours (secours uniquement)
 * **P** - Mode permanent (secteur/secours)
 * **N** - Alimentation externe 230V AC/DC
 * **T** - Autotest

COV LED+VP



Tension de secteur : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie central / secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd / Ni-MH sans maintenance
 Source lumineuse : Power LED
 Autonomie : 1h / 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions COV LED VP : L 355 x l 167 x H 78 mm
 Dimensions COV LED VP : L 355 x l 167 x H 78 + 171mm

* **E** - Autonomie 1h
 * **L** - Autonomie 3h

Exemple: COV LED PE+T = Luminaire LED, mode permanent et secours, autonomie 1h, avec autotest

Tous les luminaires peuvent être livrés pour des tensions d'alimentation 24V DC et 230 V AC/DC.

Type	N° d'article	W	S	P	Batterie	Autonomie
COV LED PE+T	014 302 613	15	x	x	NiMH	1h
COV LED 230V	014 302 614	15	Secteur 230V AC / batterie central			

Type	N° d'article	W	S	P	Batterie	Autonom
COV LED PE+T+VP	014 302 617	15	x	x	NiMH	1h
COV LED 230V+VP	014 302 618	15	Secteur 230V AC / batterie central			

COV LED - Pictogrammes AEAI/EN=15m/30m

PCOVR	014 800 071		Pictogramme sur film
PCOVL	014 800 081		Pictogramme sur film
PCOVU	014 800 091		Pictogramme sur film
INCOVR	014 801 071		Pictogramme sur autocollant
INCOVL	014 801 081		Pictogramme sur autocollant
INCOVU	014 801 091		Pictogramme sur autocollant

COV LED - PLEXI®- Pictogrammes AEAI/EN=15m/30m

PCOVRP1	014 800 176		Plexi pictogramme 1 face
PCOVLPL1	014 800 186		Plexi pictogramme 1 face
PCOVPU1	014 800 196		Plexi pictogramme 1 face
PCOVRP2	014 800 171		Plexi pictogramme 2 faces
PCOVLPL2	014 800 181		Plexi pictogramme 2 faces
PCOVPU2	014 800 191		Plexi pictogramme 2 faces

COV LED - COV LED + VP - Accessoires

B-COV 8	014 002 901	Boîtier d'encastrement
B-COV 8 B	014 002 910	Console pour fixation mur/plafond
E-COV 8	014 002 902	Suspension de tube pendentif 500mm
P-COV 8	014 029 016	Grille de protection

ACOVR 8	014 002 900	Cadre recouvrement alu COV LED
ACOVP	014 002 904	Cadre recouvrement alu COV LED VP
VCOVP	014 002 903	Verrine percée pour COV LED VP
GCOV	014 002 907	Grille de protection

LED - durée de vie > 50'000 h

Sous réserves de modifications !



LED - Luminaires de secours et de signalisation

COV LED

COV LED - avec pictogramme et cadre en ALU




COV LED+VP


COV LED VP - avec pictogramme et plaque en ALU




COV LED- Picto à coller sans cadre en ALU

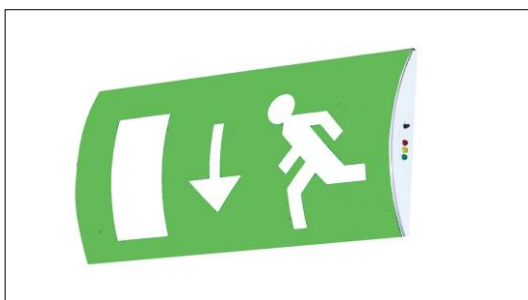


COV LED - Courbe d'éclairage

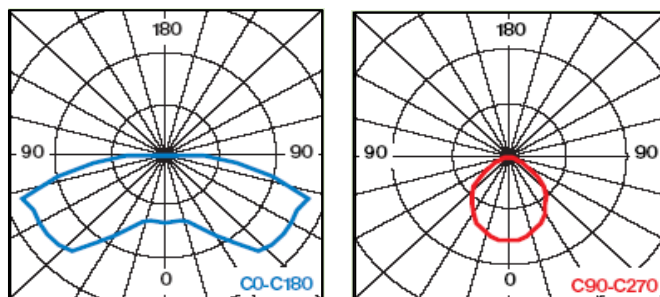


E-COV LED - Console pour montage au plafond

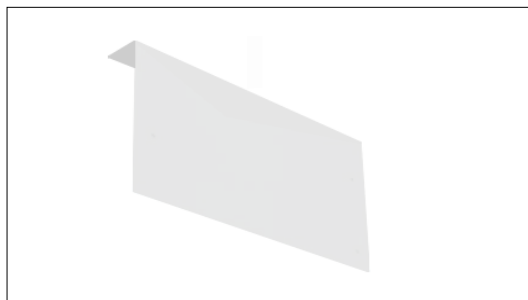


Dimensions

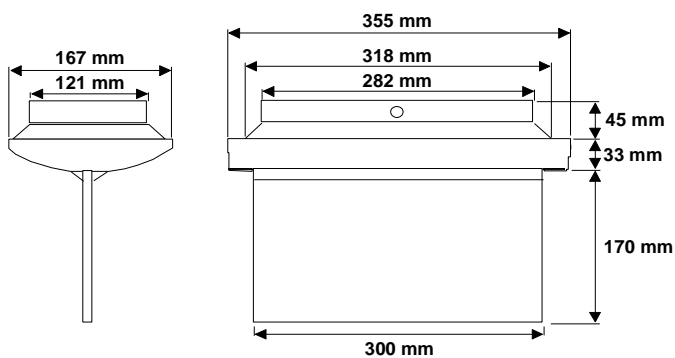

B-COV LED - Boîtier d'encastement

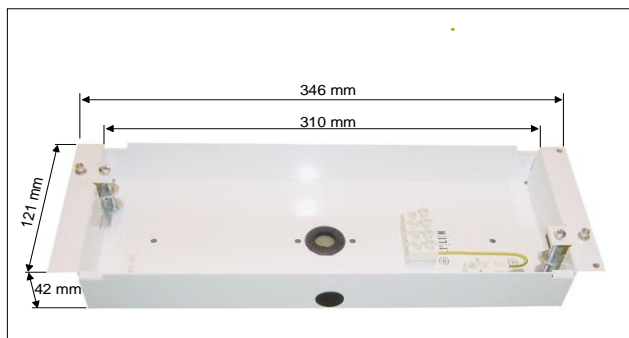

Découpe pour montage encastré

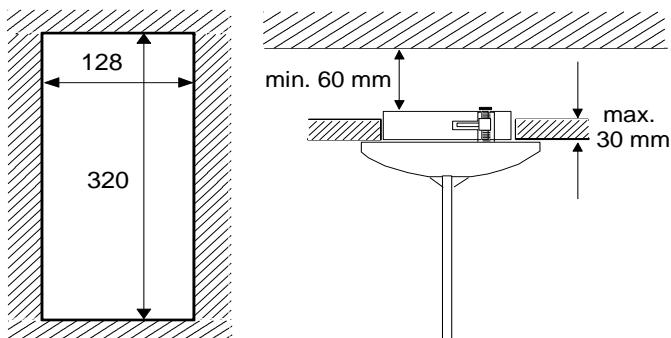

Sous réserves de modifications !

